

SPAPPERI



BROCHURE TM06 RT

linea prodotti arboree / trapianto

SPAPPERI

TRAPIANTO



Spapperi offre diverse soluzioni per il trapianto delle arboree. Una ampia gamma di macchinari volti ad assecondare le numerose esigenze. Disponibili allestimenti e accessori per ogni necessità. Possibilità di realizzare soluzioni su misura.




Made in Italy - UE





Trapiantatrice meccanica per piante arboree di piccole/medie, in alveolo con zolla conica, piramidale o cilindrica fino a 10 cm.
 Progetto modulare e componibile: da 1 a 4 elementi di trapianto (maggiori elementi su richiesta).
 Configurabile con diverse dotazioni, personalizzabile con vari accessori.
REAR: Seduta operatore posteriore con supporto integrato sull'elemento di trapianto.
TWINDRIVE: Trasmissione meccanica con ruote laterali e barra esagonale.

TIPI DI PIANTE




	cm	in
A	4 ÷ 10	1.6 ÷ 3.9
B	6 ÷ 15	2.4 ÷ 5.9
C	20 ÷ 40	7.9 ÷ 15.7
D	26 ÷ 55	10.2 ÷ 21.6

TIPOLOGIA DI TRAPIANTO



trapianto in campo aperto

SESTO DI IMPIANTO



Interpista IP (min-max)

cm	in
23 ÷ 120	9 ÷ 47



DOTAZIONI DI SERIE

- Telaio e numero di elementi secondo gli allestimenti.
- Trasmissione Twin Drive** con barra esagonale comune tra gli elementi per movimenti sincronizzati tra le unità di trapianto.
- Elemento di trapianto dotato di coltello aprisolco, regolazione della profondità di trapianto, molla di compressione regolabile, ruote di rinalzo in ferro dim. Ø600X120 mm, sedile imbottito con schienale.
- Porta piante pieghevole ad un ripiano con dimensioni in funzione del tipo di allestimento
- Kit ingranaggi per cambio distanza inter-pianta.
- Escluse tutte le dotazioni di completamento e accessori (distributore ruotante, associatore, ecc)**

Numero di file

1 - 4

Sesto di impianto

File singole

Sesto a Squadro

NO

Trasmissione

Meccanica - Twindrive
 Sincronizzata tra gli elementi

Seduta operatore

Rear
 Sedile su elemento spalle al trapianto

Inter pianta - IP

23 - 120 cm / 9 - 47 in

Inter fila - IF


65 - 220 cm / 26 - 86 in
 Funzione della larghezza del telaio

Interbina - IB

-

Produzione indicativa

1.000 - 2.000 piantine/h per fila

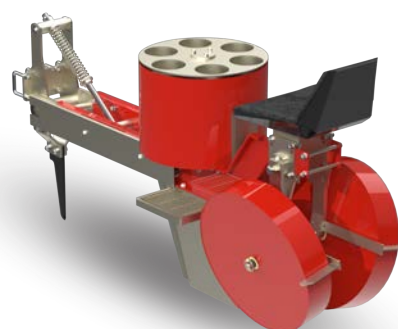

A ALLESTIMENTI (obbligatorio): scegli l'allestimento in funzione del numero di file e dell'interfila

B DOTAZIONI DI COMPLETAMENTO (obbligatorio): Scegli le dotazioni per completare le funzionalità di base della macchina.

C ACCESSORI: se richiesto aggiungi gli accessori, opzionali in fase di ordine.

A   **ALLESTIMENTI STANDARD CON DOTAZIONI DI SERIE PER TM06 RT - (Scelta obbligatoria)**

TELAI FISSI A 2 TUBI "F2"

FILE SINGOLE	1		2		
					
Larghezza telaio - cm	200	200	250	300	RUOTE TRAMMISSIONE
in	78	78	98	118	
Gancio - Cat	2-3	2-3	2-3	2-3	
Interfila IF (min-max) - cm	-	65-120	65-170	65-220	 mod. S
in	-	26-47	26-67	26-86	
Interfila IF (min-max) - cm	-	65-105	65-155	65-205	 mod. M
in	-	26-41	26-61	26-80	
Potenza trattore - Hp	45-55	75-85	75-85	75-85	
Peso senza accessori - Kg	506	789	789	810	

FILE SINGOLE		3		4		
						
		Traccia interna				
Larghezza telaio - cm	300	350	400	400	450	RUOTE TRAMMISSIONE
in	118	137	157	157	177	
Gancio - Cat	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	
Interfila IF (min-max) - cm	65-117	65-142	65-167	65-111	65-128	 mod. S
in	26-46	26-56	26-66	26-43	26-50	
Interfila IF (min-max) - cm	65-117	65-142	65-167	65-111	65-128	 mod. M
in	26-46	26-56	26-66	26-43	26-50	
Potenza trattore - Hp	85-95	85-95	85-95	95-105	95-105	
Peso senza accessori - Kg	1073	1085	1096	1368	1380	

Possibilità di realizzare allestimenti fuori standard per numero di file, distanza interfila max

DOTAZIONI DI COMPLETAMENTO - TM06 RT SPAPPERI



DOTAZIONI DI COMPLETAMENTO DISPONIBILI PER TM06 RT - (Scelta obbligatoria)

B1 Ruote motrici



KIT COPPIA RUOTE MOTRICI
MOD. S - DIM. Ø575x145 MM



KIT COPPIA RUOTE MOTRICI
MOD. M - DIM. Ø570x270 MM

Le ruote motrici Mod. M con battistrada più largo riducono il compattamento del terreno. Verifica l'interfila sulle tabelle.

B2 Distributore rotante




KIT DISTRIBUTORE RUOTANTE
6 BICCHIERI ZOLLA CUBICA



KIT DISTRIBUTORE RUOTANTE
6 BICCHIERI ZOLLA CILINDRICA




Scegli il distributore in funzione del tipo di zolla cubina o cilindrica

B3 Assolcatore



Ø cm (A)	Ø in (A)	Mod
4.0 ÷ 6.0	1.6 ÷ 2.4	S
6.0 ÷ 8.0	2.4 ÷ 3.1	M
8.0 ÷ 10.0	3.1 ÷ 3.9	L


Scegli l'assolcatore in funzione della dimensione A



A = 4 ÷ 10 cm

A = 1.6 ÷ 3.9 in

KIT ASSOLCATORE

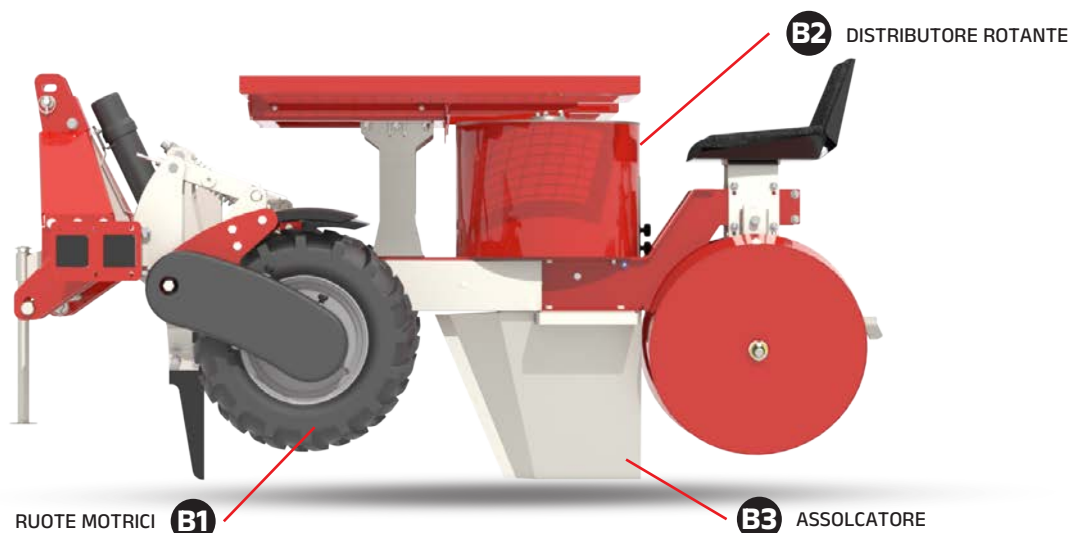



ACCESSORI DI ELEMENTO DISPONIBILI PER TM06 RT

Tappi bicchieri



I tappi da applicare ai bicchieri posizionati sul distributore ruotante consentono di modificare rapidamente la distanza interpianta, trovando soluzioni alternative senza sostituire gli ingranaggi della trasmissione.

KIT TAPPI BICCHIERI QUADRI
6 PEZZI - TM06 RT

KIT TAPPI BICCHIERI TONDI
6 PEZZI - TM06 RT


Riduzioni bicchieri



Le riduzioni dei bicchieri posizionati sul distributore ruotante trovano impiego nel caso di piantine poco sviluppate e piccole zolle.
 $A < 60 \text{ mm}$

KIT RIDUZIONI BICCHIERI
QUADRI 6 PEZZI - TM06 RT

KIT RIDUZIONI BICCHIERI
TONDI 6 PEZZI - TM06 RT




Microgranulatore



Microgranulatore con trasmissione meccanica e cassetta in pastica 10L completa di dosatore e tubi.

Il microgranulatore a bordo dell'elemento consente la distribuzione sul suolo in continuo e in prossimità della pianta degli insetticidi granulari.

KIT MICROGRANULATORE
ELEM. TM RT

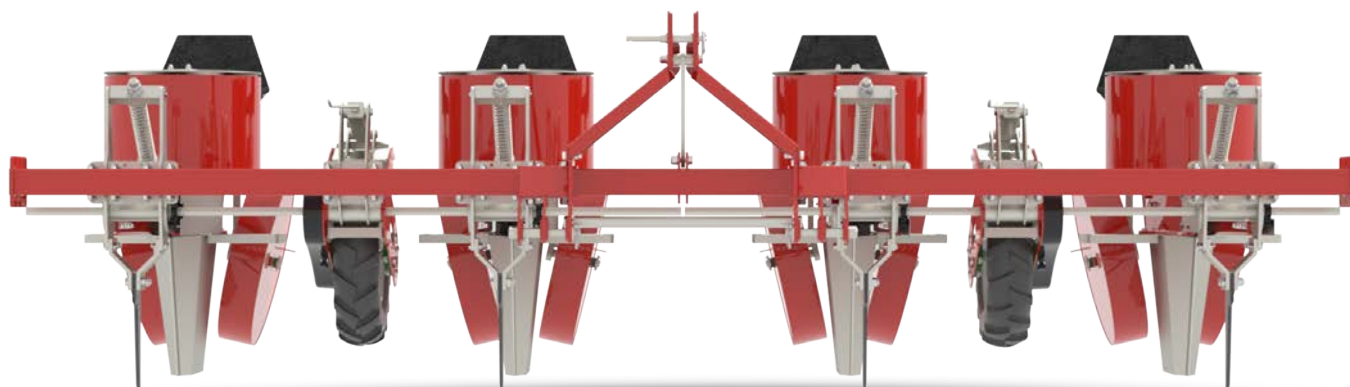





OPTIONAL PRIMARI: SPANDICONCIME TRASMISSIONE MECCANICA A CATENA / IDRAULICA

Spandiconcime



SPANDICONCIME TRASMISSIONE
MECCANICA A CATENA
CASSETTA IN ACCIAIO 105L
ESCLUSO DOSATORE



SPANDICONCIME TRASMISSIONE
MECCANICA A CATENA
CASSETTA IN INOX 105L
ESCLUSO DOSATORE



SPANDICONCIME TRASMISSIONE
IDRAULICA
CASSETTA IN ACCIAIO 105L
DOSATORE ESCLUSO



SPANDICONCIME TRASMISSIONE
IDRAULICA
CASSETTA IN INOX 105L
DOSATORE ESCLUSO

SPANDICONCIME TRASMISSIONE MECCANICA A CATENA E CASSETTA IN ACCIAIO APPLICABILE AI MODELLI TWIN DRIVE

Nr. di file	Interfila IF	Largh. Telaio	N° di cassette
1	-	-	1
2	≤ 140 cm / 32 in	-	1
2	tutte le interfile	≥ 200 cm / 78 in	2
3	≤ 70 cm / 32 in	-	1
3	≤ 140 cm / 32 in	≥ 200 cm / 78 in	2
3	tutte le interfile	≥ 300 cm /137 in	3
4	≤ 140 cm / 32 in	≥ 200 cm / 78 in	2
4	≤ 140 cm / 32 in	≥ 300 cm /137 in	3

SPANDICONCIME TRASMISSIONE MECCANICA A CATENA E CASSETTA IN INOX APPLICABILE AI MODELLI TWIN DRIVE

Nr. di file	Interfila IF	Largh. Telaio	N° di cassette
1	-	-	1
2	≤ 140 cm / 32 in	-	1
2	tutte le interfile	≥ 200 cm / 78 in	2
3	≤ 70 cm / 32 in	-	1
3	≤ 140 cm / 32 in	≥ 200 cm / 78 in	2
3	tutte le interfile	≥ 300 cm /137 in	3
4	≤ 140 cm / 32 in	≥ 200 cm / 78 in	2
4	≤ 140 cm / 32 in	≥ 300 cm /137 in	3

SPANDICONCIME TRASMISSIONE IDRAULICA E CASSETTA IN ACCIAIO APPLICABILE A TUTTI I MODELLI

Nr. di file	Interfila IF	Largh. Telaio	N° di cassette
1	-	-	1
2	≤ 140 cm / 32 in	-	1
2	tutte le interfile	≥ 200 cm / 78 in	2
3	≤ 70 cm / 32 in	-	1
3	≤ 140 cm / 32 in	≥ 200 cm / 78 in	2
3	tutte le interfile	≥ 300 cm /137 in	3
4	≤ 140 cm / 32 in	≥ 200 cm / 78 in	2
4	≤ 140 cm / 32 in	≥ 300 cm /137 in	3

SPANDICONCIME TRASMISSIONE IDRAULICA E CASSETTA IN INOX APPLICABILE A TUTTI I MODELLI

Nr. di file	Interfila IF	Largh. Telaio	N° di cassette
1	-	-	1
2	≤ 140 cm / 32 in	-	1
2	tutte le interfile	≥ 200 cm / 78 in	2
3	≤ 70 cm / 32 in	-	1
3	≤ 140 cm / 32 in	≥ 200 cm / 78 in	2
3	tutte le interfile	≥ 300 cm /137 in	3
4	≤ 140 cm / 32 in	≥ 200 cm / 78 in	2
4	≤ 140 cm / 32 in	≥ 300 cm /137 in	3



OPTIONAL PRIMARI DI TELAIO: SPANDICONCIME TRASMISSIONE ELETTRICA

Spandiconcime



SPANDICONCIME TRASMISSIONE
ELETTRICA
CASSETTA IN ACCIAIO 105L
DOSATORE ESCLUSO

SPANDICONCIME TRASMISSIONE ELETTRICA E CASSETTA IN ACCIAIO APPLICABILE A TUTTI I MODELLI

Nr. di file	Interfila IF	Largh. Telaio	N° di cassette
1	-	-	1
2	≤ 140 cm / 32 in	-	1
2	tutte le interfile	≥ 200 cm / 78 in	2
3	≤ 70 cm / 32 in	-	1
3	≤ 140 cm / 32 in	≥ 200 cm / 78 in	2
3	tutte le interfile	≥ 300 cm /137 in	3
4	≤ 140 cm / 32 in	≥ 200 cm / 78 in	2
4	≤ 140 cm / 32 in	≥ 300 cm /137 in	3



SPANDICONCIME TRASMISSIONE
ELETTRICA
CASSETTA IN INOX 105L
DOSATORE ESCLUSO

SPANDICONCIME TRASMISSIONE ELETTRICA E CASSETTA IN INOX APPLICABILE A TUTTI I MODELLI

Nr. di file	Interfila IF	Largh. Telaio	N° di cassette
1	-	-	1
2	≤ 140 cm / 32 in	-	1
2	tutte le interfile	≥ 200 cm / 78 in	2
3	≤ 70 cm / 32 in	-	1
3	≤ 140 cm / 32 in	≥ 200 cm / 78 in	2
3	tutte le interfile	≥ 300 cm /137 in	3
4	≤ 140 cm / 32 in	≥ 200 cm / 78 in	2
4	≤ 140 cm / 32 in	≥ 300 cm /137 in	3

Dosatore - 1 X F



KIT DOSATORE CONCIME GRANULARE
A TUBAZIONE SINGOLA



KIT DOSATORE CONCIME GRANULARE
A TUBAZIONE DOPPIA

INNAFFIAMENTO LOCALIZZATO - TM06 RT SPAPPERI



OPTIONAL PRIMARI DI TELAIO: INNAFFIAMENTO LOCALIZZATO

CONFIGURA L'IMPIANTO SECONDO LE TUE ESIGENZE

CONFIGURAZIONI

Distributore a bordo elemento

Distributore + staffature tubi e raccordi

Distributore + staffature tubi e raccordi +
cisterna a bordo trapiantatrice

Distributore + staffature tubi e raccordi +
cisterna a bordo trattore

Distributore

1



Staffature tubi e raccordi

2



Cisterne

3



1 Distributore



Descrizione

DISTRIBUTORE

Kit dosatore acqua sincronizzato elettronicamente con attacco da 1" - Elementi TM

KIT DISTRIBUTORE SINCRONIZZATO
ELETTRICAMENTE

2 Staffature tubi e raccordi



Descrizione

STAFFATURE TUBI E RACCORDI

Kit staffature, tubi e raccordi per innaffiamento localizzato 1 fila, 1 tubo per fila da 1" con distributore

Kit staffature, tubi e raccordi per innaffiamento localizzato 2 file, 1 tubo per fila da 1" con distributore

Kit staffature, tubi e raccordi per innaffiamento localizzato 3 file, 1 tubo per fila da 1" con distributore

Kit staffature, tubi e raccordi per innaffiamento localizzato 4 file, 1 tubo per fila da 1" con distributore

KIT STAFFATURE TUBI E RACCORDI - NO TELAI PIEGHEVOLI

3 Cisterna



KIT	nr. file	largh. telaio
1 Cisterna	1 ÷ 3	-
2 Cisterne	2 ÷ 6	≥250 cm

KIT CISTERNA IN PLASTICA
DA 330 L - NO TELAI PIEGHEVOLI



per attacco sollevatore frontale
(no uso stradale)

KIT CISTERNA IN PLASTICA
DA 1000 L




OPTIONAL PRIMARI DI TELAIO: IRRIGAZIONE

Irrigazione: Porta bobina




KIT PORTA BOBINA SINGOLO
DI ALA GOCCIOLANTE



KIT PORTA BOBINA SINGOLO
DI ALA GOCCIOLANTE RIGIDA - TM

Nota
dimensioni bobina ala gocciolante rigida
Diam. min interno: 43 cm / 17 in
Diam. max esterno: 100 cm / 40 in
Larghezza max: 40 cm / 16 in

Irrigazione: Posa interra



KIT POSA INTERRA ALA GOCCIOLANTE
FISSO - MONTAGGIO SU TELAIO

Il kit posa interra ala gocciolante fisso viene montato sul telaio e consente la messa a dimonare dell'ala gocciolante flessbile ad una profondità da 0 a 10 cm



KIT POSA INTERRA ALA GOCCIOLANTE OSCILLANTE
CON DISCO E DISCO TAGLIA RESIDUI - ELEMENTO

Il kit posa interra ala gocciolante flessbile viene montato sull'elemento e consente la messa a dimonare dell'ala gocciolante flessbile ad una profondità da 0 a 5 cm, con rincalzo posteriore eseguito dal disco



KIT POSA INTERRA ALA GOCCIOLANTE
OSCILLANTE CON DISCO - ELEMENTO

Il kit posa interra ala gocciolante flessbile viene montato sull'elemento e consente la messa a dimonare dell'ala gocciolante flessbile ad una profondità da 0 a 5 cm, con rincalzo posteriore eseguito dal disco



KIT POSA INTERRA ALA GOCCIOLANTE
CON DISCO IDRAULICO - ELEMENTO

Il kit posa interra ala gocciolante flessbile viene montato sull'elemento e consente la messa a dimonare dell'ala gocciolante flessbile ad una profondità da 0 a 5 cm, con rincalzo posteriore eseguito dal disco idraulico

INFORMAZIONI

NOMENCLATURA

DOTAZIONI DI SERIE: Componenti inclusi di base nell'allestimento. Non comprendono le dotazioni a richiesta e gli accessori di elemento e di telaio

A - ALLESTIMENTO: Corrisponde al corpo macchina base costituito dal telaio e elementi di trapianto forniti con le dotazione di serie

B - DOTAZIONI A RICHIESTA: Componenti necessari per completare le funzionalità della macchina e scelti dal cliente in funzione delle proprie necessità; la loro selezione è obbligatoria per configurare la macchina e perfezionare l'ordine.

C - ACCESSORI: Componenti opzionali per specifiche esigenze operative; non sono vincolanti per il funzionamento della macchina né per il perfezionamento dell'ordine. Selezionabili a discrezione del cliente nel rispetto della compatibilità con l'allestimento scelto.

COLORI MACCHINA



RED
RAL 3020



LIGHT GREY
RAL 7045



DARK GREY
RAL 7016



BLACK
RAL 9005

CARATTERISTICHE



**Fast
tuning**



**Long
resistance**



**Good
waterproof**



**Good thermal
insulation**

HS CODE: TRAPIANTATRICI : 84 32 39 90

LINK AL PRODOTTO: spapperi.com/it/prodotti/trapiantatrici/tm06-rt

INFORMAZIONI

Catalogo tecnico commerciale linea Arboree – Trapiantatrici: i testi originali in italiano prevalgono su qualsiasi traduzione estera in caso di dubbi di interpretazione.

Dati tecnici, misure e foto sono forniti a titolo indicativo e non sono vincolanti. Le immagini contrassegnate come "AI generated" servono solo a scopo illustrativo/grafico e non costituiscono garanzia o specifica vincolante.

La SPAPPERI NT SRL si riserva il diritto di apportare modifiche, aggiornare o mettere fuori produzione modelli senza preavviso. Gli articoli obsoleti verranno sostituiti con prodotti di pari prestazioni.

Contenuti e foto sono di proprietà esclusiva di SPAPPERI NT SRL; è vietata qualsiasi riproduzione, anche parziale, senza previa autorizzazione a parte di SPAPPERI NT SRL.

Il presente catalogo annulla e sostituisce tutte le versioni precedenti.

Edizione: 01 Settembre 2026

SOCIAL MEDIA HUB



YouTube

SCAN



www.youtube.com/@spapperint

Guarda le nostre macchine all'opera!
ISCRIVITI per non perdere i nuovi video



SCAN



www.instagram.com/spapperintsrl

SEGUICI subito per restare connesso col brand



SCAN



www.facebook.com/spapperintsrl

SEGUI la pagina e unisciti alla nostra community



SCAN



www.linkedin.com/company/spapperi-n-t-s-r-l

SEGUI la nostra pagina aziendale
per insights di settore



ORIGINAL EQUIPMENT MANUFACTURER

SPAPPERI

SPAPPERI NT S.r.l.

Via P. Ercolani, 5/b - 06012 San Secondo di Città di Castello (PG) Italia
tel. +39 075 8578156 fax +39 075 8575548

www.spapperi.com - info@spapperi.com

