

SPAPPERI



BROCHURE TN00 AH

linea prodotti arboree / trapianto

SPAPPERI

TRAPIANTO



Spapperi offre diverse soluzioni per il trapianto delle arboree. Una ampia gamma di macchinari volti ad assecondare le numerose esigenze. Disponibili allestimenti e accessori per ogni necessità. Possibilità di realizzare soluzioni su misura.

Made in Italy - UE




Trapiantatrice elettroidraulica per piante arboree di medie/grandi dimensioni, progettata per trapianti di precisione di piante arboree con altezza fino a 180/200 cm sia con radici nude sia in vasi con diametri fino a 20 cm o maggiori (su richiesta). Possibilità di trapianto combinato con il tutore. Configurabile con diverse dotazioni, personalizzabile con vari accessori.

AVANT: Seduta operatore su elemento spalle al trattore

HYDRODRIVE: Trasmissione elettroidraulica con ruota o con sistemi GPS/RTK

TIPI DI PIANTE

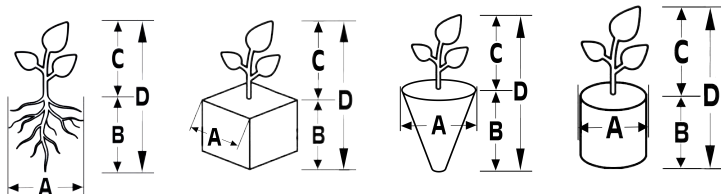


	cm	in
A	5 ÷ 20	2.0 ÷ 7.9
B	7 ÷ 20	2.7 ÷ 7.9
C	20 ÷ 180	7.9 ÷ 71
D	27 ÷ 200	10.6 ÷ 79

TIPOLOGIA DI TRAPIANTO



trapianto in campo aperto

SESTO DI IMPIANTO



DOTAZIONI DI SERIE

- **Telaio fisso o traslante secondo gli allestimenti**, dotato di ruote di appoggio con regolazione idraulica dell'altezza
- **Impianto idraulico indipendente** con serbatoio da 60 litri, e pompa con attacco PTO, elettrovalvole per gestione cilindro di espulsione pianta,
- Elemento di trapianto dotato di parallelogramma per adattamento dell'elemento al terreno, doppio sedile operatore, con imbottitura e schienale, coppia di porta piante pieghevole dim. 1500x 1000 mm, coppia ruote di rinalzo Ø 600 X 120 mm, coppia dischi di rinalzo Ø400 mm.
- **Escluse tutte le dotazioni di completamento e accessori** (kit trasmissione, assolcatore, ruote di rinalzo, porta piante, ecc)

Numero di file

1

Sesto di impianto

File singole

Sesto a Squadro

SI - con sistema GPS / RTK

Trasmissione

Elettroidraulica - Hydrodrive
con comando tramite ruota o sistemi GPS/RTK

Seduta operatore

Avant
Sedile su elemento spalle al trattore

Inter pianta - IP

51 - 254 cm / 20 - 100 in - con ruota
>20 cm / >8 in - con GPS/RTK

Inter fila - IF

>120 cm / 47 in

Interbina - IB

-

Produzione indicativa

1.000 - 2.000 piantine/h


A ALLESTIMENTI (obbligatorio): scegli l'allestimento in funzione del numero di file e dell'interfila

B DOTAZIONI DI COMPLETAMENTO (obbligatorio): Scegli le dotazioni per completare le funzionalità di base della macchina.

C ACCESSORI: se richiesto aggiungi gli accessori, opzionali in fase di ordine.

A  **ALLESTIMENTI STANDARD CON DOTAZIONI DI SERIE PER TN00 AH - (Scelta obbligatoria)**

FILE SINGOLE	1
	
Larghezza telaio - cm	220
in	86
Gancio - Cat	2-3
Interfila IF (min) - cm	120
in	47
Potenza trattore - Hp	120-130
Peso senza accessori - Kg	1510

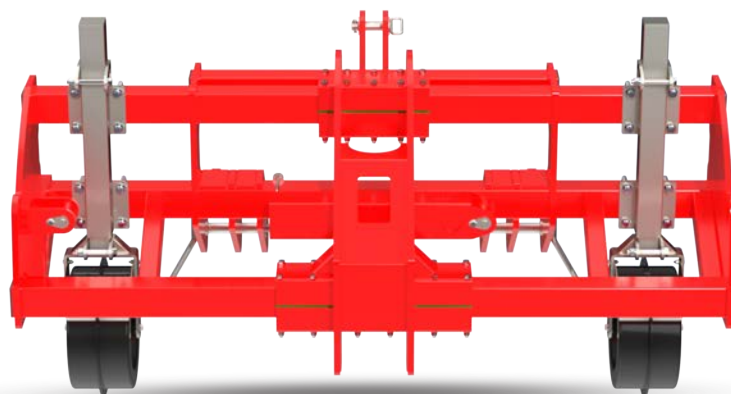

traslazione
± 350 mm / ± 13,7 in



DOTAZIONI DI COMPLETAMENTO - TN00 AH SPAPPERI



DOTAZIONI DI COMPLETAMENTO DISPONIBILI PER TN00 AH - (Scelta obbligatoria)

B1 Comando trasmissione




KIT RUOTA DI AZIONAMENTO
- DIM. Ø575x145 MM - TN

La ruota di azionamento consente il controllo della distanza inter pianta attraverso un impulso elettrico. La sostituzione dell'ingranaggio all'interno della ruota di azionamento, permette la variazione discreta dell'interpianza IP.



Nota:
il cod. CL010930N è applicabile solo
all'allestimento con telaio fisso
Cod. TN00AHS01F3220

nr. di denti	IP - 1 camma		IP - 2 camme	
	cm	in	cm	in
12	254	100	127	50
14	217	85	109	43
15	203	80	101	40
16	190	75	95	37
18	169	66	85	33
20	152	60	76	30
22	138	54	69	27
24	127	50	63	25
26	117	46	59	23
30	101	40	51	20



KIT PREDISPOSIZIONE CENTRALINA ISOBUS
PER GPS/RTK (CENTRALINA ESCLUSA) - TN


Nota:
il codice CL01092NN non comprende il sistema di comando GPS/RTK
che è venduto separatamente.

il kit predisposizione centralina isobus per GPS/RTK viene configurato
in relazione alle esigenze di funzionamento dello specifico sistema

B2 Assolcatore e aprisolco



Scegli l'assolcatore in funzione della dimensione A della pianta e della profondità di trapianto

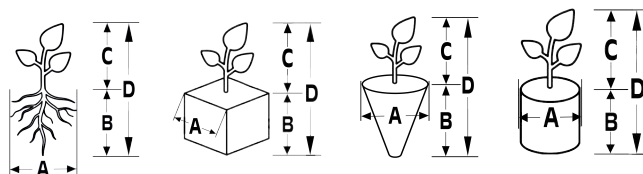

A = 5 ÷ 20 cm

A = 2,0 ÷ 7,9 in

Ø cm (A) 5.0 ÷ 8.0

Ø cm (A) 8.0 ÷ 12.0

Ø cm (A) 12.0 ÷ 15.0

Ø cm (A) 15.0 ÷ 20.0

Ø in (A) 2.0 ÷ 3.2

Ø in (A) 3.2 ÷ 4.7

Ø in (A) 4.7 ÷ 5.9

Ø in (A) 5.9 ÷ 7.9

Mod. S

Mod. M

Mod. L

Mod. XL

[Profondità 30 cm](#)


[Profondità 40 cm](#)

[Profondità 50 cm](#)

KIT ASSOLCATORE E COLTELLO
APRISOLCO ABBINATO - TN

L'assolcatore per trapianto combinato pianta + tutore viene realizzato su misura in funzione delle specifiche esigenze

DOTAZIONI DI COMPLETAMENTO - TN00 AH SPAPPERI

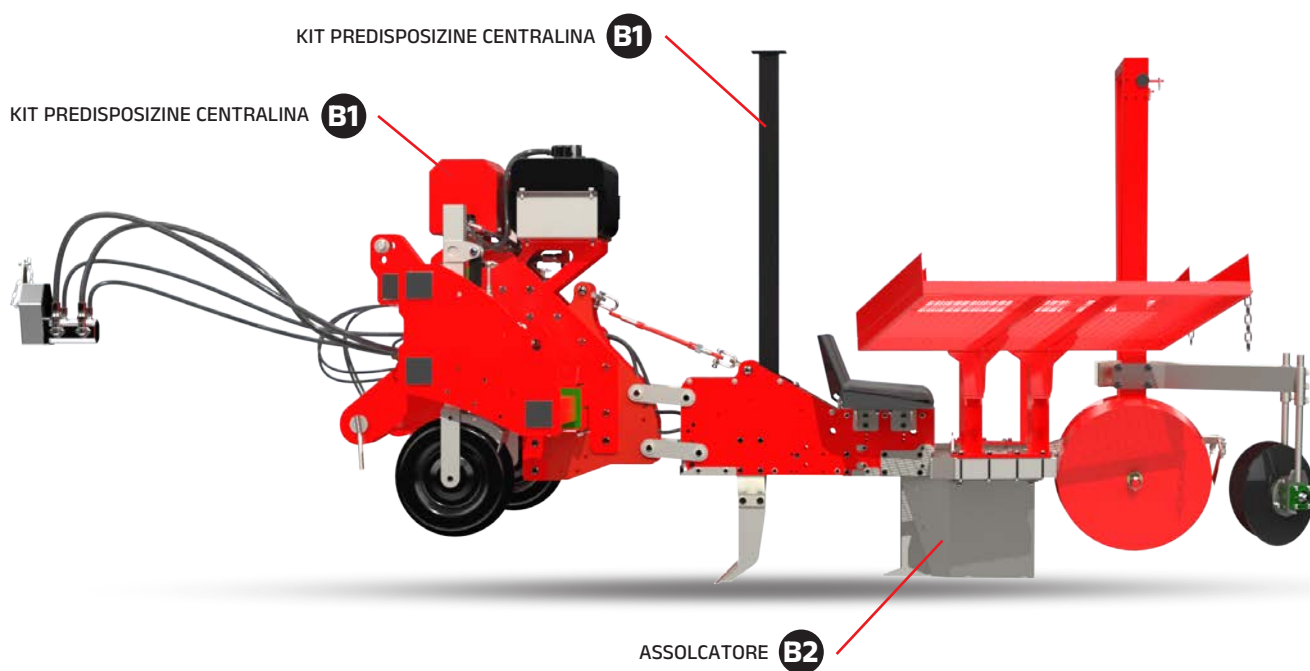

AI GENERATED



ACCESSORI DI ELEMENTO DISPONIBILI PER TNOO AH

Porta piante aggiuntivo



Nota:

il porta piante aggiuntivo viene collegato al telaio svincolando il peso delle piante dall'elemento di trapianto

KIT COPPIA PORTA PIANTE AGGIUNTIVO

PIEGHEVOLE CON PARATIE - DIM 1000 X 1000 MM - TN

Porta bobina



Porta bobina per ala gocciolante rigida

Nota

dimensioni bobina ala gocciolante rigida

Diam. min interno: 43 cm / 17 in

Diam. max esterno: 100 cm / 40 in

Larghezza max: 40 cm / 16 in

KIT PORTA BOBINA SINGOLO

DI ALA GOCCIOLANTE RIGIDA - TN

Spandiconcime localizzato




Kit spandiconcime consente la distribuzione localizzata su pianta di concimi granulari.

Kit è composto da trasmissione meccanica e cassetta in acciaio 60L completa di dosatore e tubi.

KIT SPANDICONCIME LOCALIZZATO SU PIANTA

CON TRASMISSIONE MECCANICA A RUOTA - TN

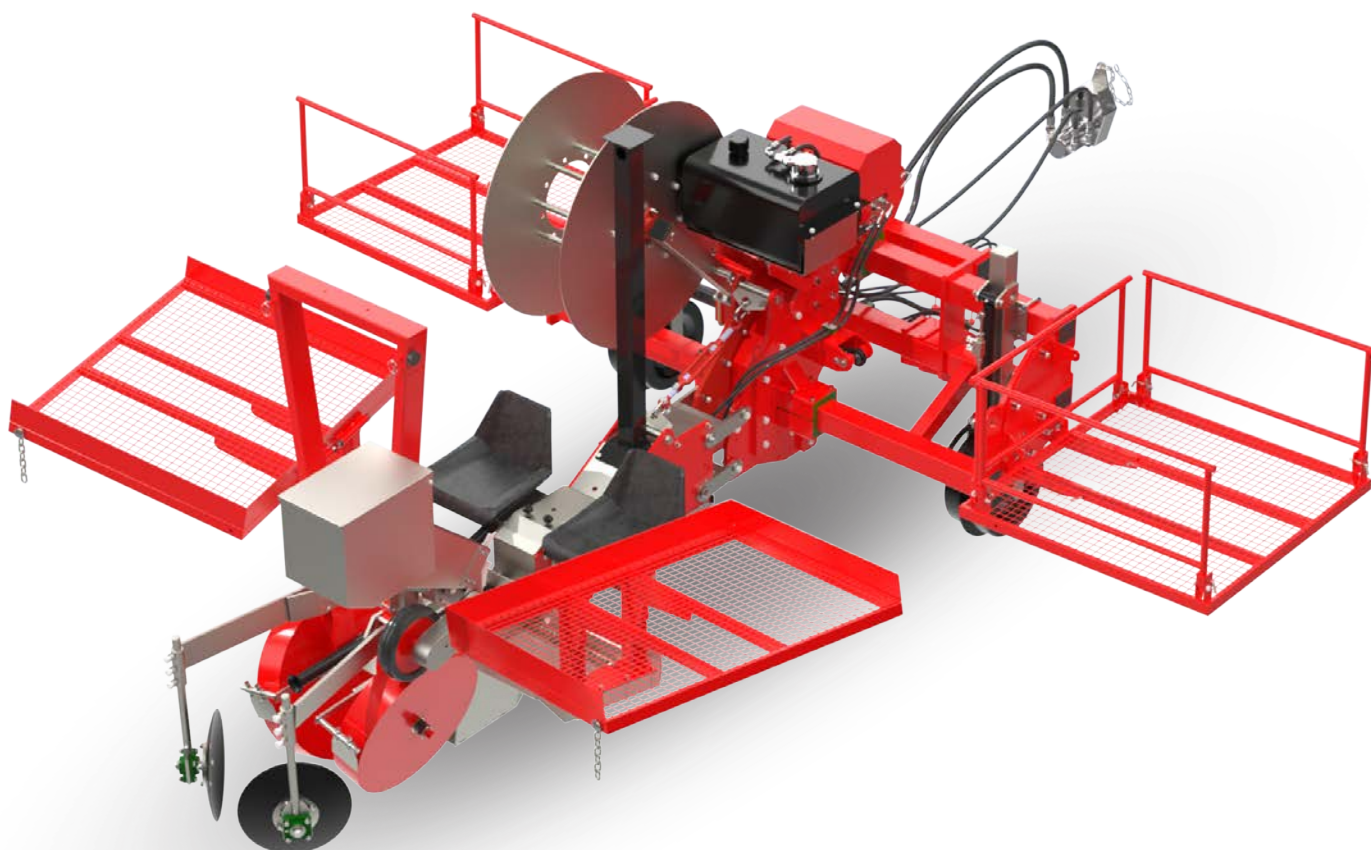



ACCESSORI DI ELEMENTO DISPONIBILI PER TNOO AH

Innaffiamento localizzato



KIT DISTRIBUTORE ACQUA LOCALIZZATO
SINCRONIZZATO ELETTRICAMENTE
- 0,9 LITRI PER APERTURA - ELEM TN



KIT DISTRIBUTORE ACQUA LOCALIZZATO
SINCRONIZZATO ELETTRICAMENTE
- 1,5 LITRI PER APERTURA - ELEM TN

Cisterna



Cisterna in plastica da 1000 L
per attacco sollevatore frontale
(no uso stradale)

KIT CISTERNA IN PLASTICA
DA 1000 L

Coltello aprisolco aggiuntivo



KIT COLTELLO APRISOLCO
VERSIONE PESANTE - TN



KIT COLTELLO APRISOLCO
VERSIONE PESANTE CON
SEGNALATORE ACUSTICO - TN

Il coltello aprisolco aggiuntivo è dotato di bullone di sicurezza ed è ancorato al telaio per svincolare l'elemento di trapianto e garantire la costanza della profondità.

Il kit è consigliato nel caso di terreni con presenza di rocce al fine di preservare l'integrità del coltello aprisolco e dell'assolcatore

NOTA

il codice CP0109651 è dotato di un segnalatore acustico che si attiva in caso di rottura del bullone di sicurezza



INFORMAZIONI

NOMENCLATURA

DOTAZIONI DI SERIE: Componenti inclusi di base nell'allestimento. Non comprendono le dotazioni a richiesta e gli accessori di elemento e di telaio

A - ALLESTIMENTO: Corrisponde al corpo macchina base costituito dal telaio e elementi di trapianto forniti con le dotazione di serie

B - DOTAZIONI A RICHIESTA: Componenti necessari per completare le funzionalità della macchina e scelti dal cliente in funzione delle proprie necessità; la loro selezione è obbligatoria per configurare la macchina e perfezionare l'ordine.

C - ACCESSORI: Componenti opzionali per specifiche esigenze operative; non sono vincolanti per il funzionamento della macchina né per il perfezionamento dell'ordine. Selezionabili a discrezione del cliente nel rispetto della compatibilità con l'allestimento scelto.

COLORI MACCHINA



RED
RAL 3020



LIGHT GREY
RAL 7045



DARK GREY
RAL 7016



BLACK
RAL 9005

CARATTERISTICHE



Fast
tuning



Long
resistance



Good
waterproof



Good thermal
insulation

HS CODE: TRAPIANTATRICI : 84 32 39 90

LINK AL PRODOTTO: spapperi.com/it/prodotti/trapiantatrici/tn00-ah

INFORMAZIONI

Catalogo tecnico commerciale linea Arboree – Trapiantatrici: i testi originali in italiano prevalgono su qualsiasi traduzione estera in caso di dubbi di interpretazione.

Dati tecnici, misure e foto sono forniti a titolo indicativo e non sono vincolanti. Le immagini contrassegnate come "AI generated" servono solo a scopo illustrativo/grafico e non costituiscono garanzia o specifica vincolante.

La SPAPPERI NT SRL si riserva il diritto di apportare modifiche, aggiornare o mettere fuori produzione modelli senza preavviso. Gli articoli obsoleti verranno sostituiti con prodotti di pari prestazioni.

Contenuti e foto sono di proprietà esclusiva di SPAPPERI NT SRL; è vietata qualsiasi riproduzione, anche parziale, senza previa autorizzazione a parte di SPAPPERI NT SRL.

Il presente catalogo annulla e sostituisce tutte le versioni precedenti.

Edizione: 01 Settembre 2026

SOCIAL MEDIA HUB



YouTube

SCAN



www.youtube.com/@spapperint

Guarda le nostre macchine all'opera!
ISCRIVITI per non perdere i nuovi video



SCAN



www.instagram.com/spapperintsrl

SEGUICI subito per restare connesso col brand



SCAN



www.facebook.com/spapperintsrl

SEGUI la pagina e unisciti alla nostra community



SCAN



www.linkedin.com/company/spapperi-n-t-s-r-l

SEGUI la nostra pagina aziendale
per insights di settore



ORIGINAL EQUIPMENT MANUFACTURER

SPAPPERI

SPAPPERI NT S.r.l.

Via P. Ercolani, 5/b - 06012 San Secondo di Città di Castello (PG) Italia
tel. +39 075 8578156 fax +39 075 8575548

www.spapperi.com - info@spapperi.com

