

SPAPPERI



BROCHURE SA EM



Linea orticole / cura del terreno

SPAPPERI

CURA DEL TERRENO



Spapperi offre diverse soluzioni per la cura del terreno post trapianto sia con sarchiatrici che con frese interpianta.

Macchinari volti al miglioramento dell'ergonomia e dell'efficienza. Disponibili allestimenti per ogni esigenza.

Possibilità di realizzare soluzioni su misura.

Made in Italy - UE



Sarchiatrice inter-pianta a frese verticali senza impianto idraulico indipendente, controllo manuale dell'apertura e chiusura delle frese
Elementi indipendenti per la sarchiatura tra le piante di qualsiasi tipo di coltivazione in filari.
Progetto modulare e componibile: da 1 a 3 elementi.

TIPI DI SARCHIATURA



sarchiatura su campo aperto




sarchiatura su baulatura




SESTO DI IMPIANTO

MODELLO SA33-EM

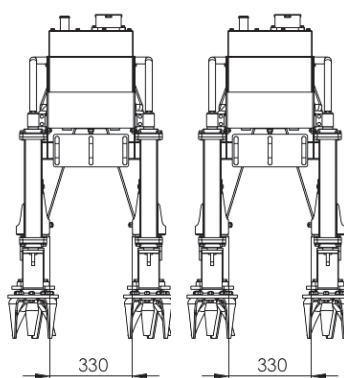


		IF			
		Interfila IF min			
	cm	in			
	40	16			Machina 1 fila
	64	25			Machina 2,3 file

MODELLO SA45-EM

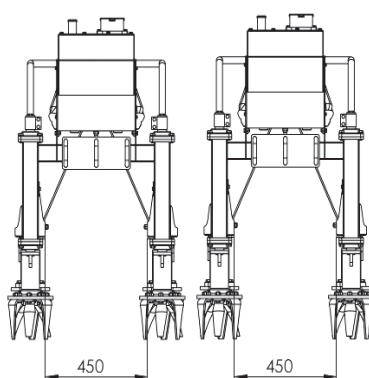

		IF			
		Interfila IF min			
	cm	in			
45		18		Machine 1 fila	
75		30		Machine 2.3 file	

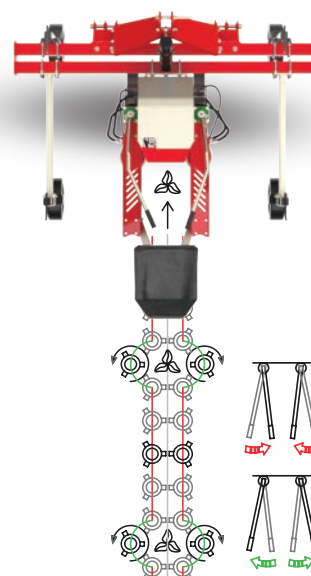

DOTAZIONI DI SERIE

- Telaio e numero di elementi secondo tabella allestimenti
- Impianto idraulico dipendente con collegamento al distributore idraulico del trattore
- Elemento con apertura e chiusura manuale delle frese, **parallelogramma** combinato con ruote di appoggio su elemento per un costante adattamento al terreno, **leva di controllo** del senso di rotazione e blocco delle frese, **sedile** imbottito con schienale
- Escluse tutte le dotazioni di completamento e accessori (coppia frese, ruote stabilizzatrici, ecc)

Numero di file

1 - 3

Sesto di impianto

File singole

Trasmissione

Idraulica

Dipendente dal circuito del trattore

Seduta operatore

Rear

Sedile su elemento spalle al campo

Interpianta - IP

Qualunque distanza IP

Interfila - IF

40 - 206 cm / 16 - 81 in

In funzione della larghezza del telaio

Interbina - IB

NA

Produttività stimata

2.500 - 3.500 plants/h per row

In funzione dell'interpianta



A ALLESTIMENTI (obbligatorio): scegli l'allestimento in funzione del numero di file e dell'interfila

B DOTAZIONI DI COMPLETAMENTO (obbligatorio): Scegli le dotazioni per completare le funzionalità di base della macchina.

C ACCESSORI: se richiesto aggiungi gli accessori, opzionali in fase di ordine.

A **ALLESTIMENTI STANDARD CON DOTAZIONI DI SERIE PER SA EM - (Scelta obbligatoria)**

TELAI FISSI A 2 TUBI "F2"

MODELLO SA33 EM FILE SINGOLE	1		2	
				
Larghezza telaio - cm	200	200	250	300
in	78	78	98	118
Gancio - Cat	2-3	2-3	2-3	2-3
Interfila IF (min-max) - cm	-	64-116	64-166	64-216
in	-	25-45	25-65	25-85
Potenza trattore - Hp	45-55	75-85	75-85	75-85
Peso senza accessori - Kg	284	434	445	457

MODELLO SA33 EM FILE SINGOLE			3		
					
Larghezza telaio - cm	250	300	350	400	450
in	98	118	137	157	177
Gancio - Cat	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3
Interfila IF (min-max) - cm	64-93	64-118	64-143	64-168	64-193
in	25-36	25-46	25-56	25-66	25-76
Potenza trattore - Hp	95-105	95-105	95-105	95-105	95-105
Peso senza accessori - Kg	584	595	607	619	630

Possibilità di realizzare allestimenti fuori standard per interfila massima.

TELAII FISSI A 2 TUBI "F2"

MODELLO SA45 EM FILE SINGOLE	1		2	
				
Larghezza telaio - cm	200	200	250	300
in	78	78	98	118
Gancio - Cat	2-3	2-3	2-3	2-3
Interfila IF (min-max) - cm	-	75-105	75-155	75-205
in	-	30-41	30-61	30-81
Potenza trattore - Hp	45-55	75-85	75-85	75-85
Peso senza accessori - Kg	286	438	449	461

MODELLO SA45 EM FILE SINGOLE	3			
				
Larghezza telaio - cm	300	350	400	450
in	118	137	157	177
Gancio - Cat	2-3	2-3	2-3	2-3
Interfila IF (min-max) - cm	75-112	75-137	75-162	75-187
in	30-44	30-54	30-64	30-74
Potenza trattore - Hp	95-105	95-105	95-105	95-105
Peso senza accessori - Kg	613	625	636	648



Possibilità di realizzare allestimenti fuori standard per interfila massima.



DOTAZIONI DI COMPLETAMENTO DISPONIBILI PER SA EM - (scelta obbligatoria)

B1 Frese verticali



Ø mm	Ø in	Mod
150	5.9	S
200	7.8	M
250	9.8	L
300	11.8	XL

KIT COPPIA DI FRESE VERTICALI A 3 DENTI



ACCESSORI DISPONIBILI PER SA EM

Ruote posteriori



CONSIGLIATO

Le ruote stabilizzatrici aiutano a stabilizzare la macchina e migliorare la distribuzione del peso

	dimensioni ruota	
	cm	in
diametro	30	11,8
larghezza	10	3,9

KIT COPPIA DI RUOTE POSTERIORI STABILIZZATRICI - SA



su terreno con pietre o sabbioso le ruote flottanti migliorano la stabilità e riducono la compattazione del suolo

	dimensioni ruota	
	cm	in
diametro	30	11,8
larghezza	15	3,9

KIT COPPIA DI RUOTE POSTERIORI STABILIZZATRICI BASCULANTI - SA

Solleva manichetta



il solleva manichetta è utile nei casi in cui è stata poggiata vicino alla pianta

KIT SOLLEVA MANICHETTA - SA

Traslazione



Solo per allestimenti a 1 fila
larghezza del telaio 200 cm/78 in.

± 25 cm / ± 10 in di traslazione dal centro

KIT IDRAULICO PER TRASLAZIONE ELEMENTO - SA

INFORMAZIONI

NOMENCLATURA

DOTAZIONI DI SERIE: Componenti inclusi di base nell'allestimento. Non comprendono le dotazioni a richiesta e gli accessori di elemento e di telaio

A - ALLESTIMENTO: Corrisponde al corpo macchina base costituito dal telaio e elementi sarchianti forniti con le dotazione di serie

B - DOTAZIONI A RICHIESTA: Componenti necessari per completare le funzionalità della macchina e scelti dal cliente in funzione delle proprie necessità; la loro selezione è obbligatoria per configurare la macchina e perfezionare l'ordine.

C - ACCESSORI: Componenti opzionali per specifiche esigenze operative; non sono vincolanti per il funzionamento della macchina né per il perfezionamento dell'ordine. Selezionabili a discrezione del cliente nel rispetto della compatibilità con l'allestimento scelto.

COLORI MACCHINA



RED
RAL 3020



LIGHT GREY
RAL 7045



DARK GREY
RAL 7016



BLACK
RAL 9005

CARATTERISTICHE



Fast
tuning



Long
resistance



Good
waterproof



Good thermal
insulation

HS CODE: SARCHIATRICI - **84 32 10 00**

LINK AL PRODOTTO: spapperi.com/it/prodotti/sarchiatrici/sa-em

INFORMAZIONI

Brochure tecnico commerciale linea Orticole – Cura del terreno: I testi originali in italiano prevalgono su qualsiasi traduzione estera in caso di dubbi di interpretazione.

Dati tecnici, misure e foto sono forniti a titolo indicativo e non sono vincolanti. Le immagini contrassegnate come "AI generated" servono solo a scopo illustrativo/grafico e non costituiscono garanzia o specifica vincolante.

La SPAPPRI NT SRL si riserva il diritto di apportare modifiche, aggiornare o mettere fuori produzione modelli senza preavviso. Gli articoli obsoleti verranno sostituiti con prodotti di pari prestazioni.

Contenuti e foto sono di proprietà esclusiva di SPAPPERI; è vietata qualsiasi riproduzione, anche parziale, senza previa autorizzazione a parte di Spapperi.

Il presente catalogo annulla e sostituisce tutte le versioni precedenti.

Edizione: 01 Settembre 2026

SOCIAL MEDIA HUB



YouTube

SCAN



www.youtube.com/@spapperint

Guarda le nostre macchine all'opera!
ISCRIVITI per non perdere i nuovi video



SCAN



www.instagram.com/spapperintsrl

SEGUICI subito per restare connesso col brand



SCAN



www.facebook.com/spapperintsrl

SEGUI la pagina e unisciti alla nostra community



SCAN



www.linkedin.com/company/spapperi-n-t-s-r-l

SEGUI la nostra pagina aziendale
per insights di settore



ORIGINAL EQUIPMENT MANUFACTURER

SPAPPERI

SPAPPERI NT S.r.l.

Via P. Ercolani, 5/b - 06012 San Secondo di Città di Castello (PG) Italy
tel. +39 075 8578156 fax +39 075 8575548

www.spapperi.com - info@spapperi.com

