

SPAPPERI



BROCHURE SA IH



Linea orticole / cura del terreno

SPAPPERI

CURA DEL TERRENO



Spapperi offre diverse soluzioni per la cura del terreno post trapianto sia con sarchiatrici che con frese interpianta.

Macchinari volti al miglioramento dell'ergonomia e dell'efficienza. Disponibili allestimenti per ogni esigenza.

Possibilità di realizzare soluzioni su misura.

Made in Italy - UE



Sarchiatrice inter-pianta a frese verticali con impianto idraulico indipendente, Controllo idraulico dell'apertura e chiusura delle frese
Elementi indipendenti per la sarchiatura tra le piante di qualsiasi tipo di coltivazione in filari.
Progetto modulare e componibile: da 1 a 4 elementi (maggiori elementi su richiesta).

TIPI DI SARCHIATURA



sarchiatura su campo aperto




sarchiatura su baulatura



SESTO DI IMPIANTO

MODELLO SA33-IH

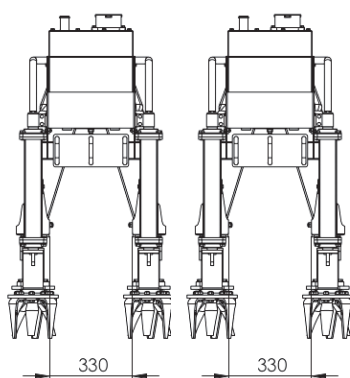

IF
Interfila IF min

cm in


40 16

Machina 1 fila

72 29

Machina 2,3,4 file

MODELLO SA45-IH

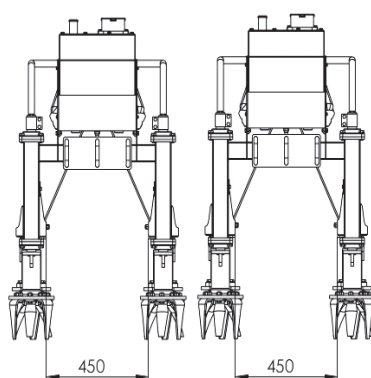

IF
Interfila IF min


cm in

45 18

Machine 1 fila

84 33

Machine 2,3,4 file

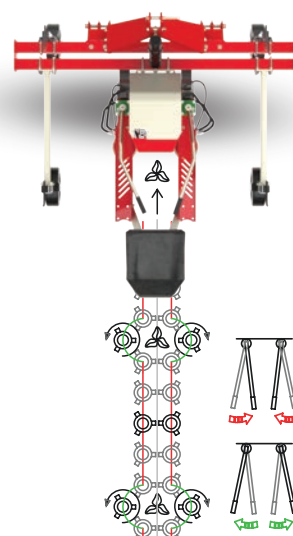

DOTAZIONI DI SERIE

- Telaio e numero di elementi secondo tabella allestimenti
- Impianto idraulico indipendente, completo di serbatoio olio da 40 litri, pompa idraulica e moltiplicatore PTO.
- Elemento con apertura e chiusura idraulica delle frese, **parallelogramma** combinato con ruote di appoggio su elemento per un costante adattamento al terreno, **leva di controllo** del senso di rotazione e blocco delle frese, **sedile** imbottito con schienale
- Escluse tutte le dotazioni di completamento e accessori (coppia frese, ruote stabilizzatrici, ecc)

Numero di file

1 - 4

Sesto di impianto

File singole

Trasmissione

Idraulica

Pompa con moltiplicatore PTO

Seduta operatore

Rear

Sedile su elemento spalle al campo

Interpianta - IP

Qualunque distanza IP

Interfila - IF

40 - 206 cm / 16 - 81 in

In funzione della larghezza del telaio

Interbina - IB

NA

Produttività stimata

2.500 - 3.500 plants/h per row

In funzione dell'interpianta



A ALLESTIMENTI (obbligatorio): scegli l'allestimento in funzione del numero di file e dell'interfila

B DOTAZIONI DI COMPLETAMENTO (obbligatorio): Scegli le dotazioni per completare le funzionalità di base della macchina.

C ACCESSORI: se richiesto aggiungi gli accessori, opzionali in fase di ordine.

A **ALLESTIMENTI STANDARD CON DOTAZIONI DI SERIE PER SA IH - (Scelta obbligatoria)**

TELAI FISSI A 2 TUBI "F2"

MODELLO SA33 IH FILE SINGOLE	1		2	
				
Larghezza telaio - cm	200	200	250	300
in	78	78	98	118
Gancio - Cat	2-3	2-3	2-3	2-3
Interfila IF (min-max) - cm	-	72-108	72-158	72-208
in	-	29-42	29-62	29-82
Potenza trattore - Hp	35-45	45-55	45-55	55-65
Peso senza accessori - Kg	404	674	685	697

MODELLO SA33 IH FILE SINGOLE			3		
					
Larghezza telaio - cm	250	300	350	400	450
in	98	118	137	157	177
Gancio - Cat	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3
Interfila IF (min-max) - cm	72-89	72-114	72-139	72-164	72-189
in	29-35	29-45	29-55	29-65	29-75
Potenza trattore - Hp	65-75	65-75	65-75	65-75	65-75
Peso senza accessori - Kg	955	967	979	990	1002

MODELLO SA33 IH FILE SINGOLE		4	
			
Larghezza telaio - cm	350	400	450
in	137	157	177
Gancio - Cat	2-3	2-3	2-3
Interfila IF (min-max) - cm	72-92	72-108	72-124
in	29-36	29-42	29-48
Potenza trattore - Hp	65-75	65-75	65-75
Peso senza accessori - Kg	1249	1260	1272

Possibilità di realizzare allestimenti fuori standard per numero di file e interfila massima.

TELAII FISSI A 2 TUBI "F2"

MODELLO SA45 IH FILE SINGOLE	1		2	
				
Larghezza telaio - cm	200	200	250	300
in	78	78	98	118
Gancio - Cat	2-3	2-3	2-3	2-3
Interfila IF (min-max) - cm	-	84-96	84-146	84-196
in	-	33-37	33-57	33-77
Potenza trattore - Hp	35-45	45-55	45-55	55-65
Peso senza accessori - Kg	406	674	685	697

MODELLO SA45 IH FILE SINGOLE	3			
				
Larghezza telaio - cm	300	350	400	450
in	118	137	157	177
Gancio - Cat	2-3	2-3	2-3	2-3
Interfila IF (min-max) - cm	84-108	84-133	84-158	84-183
in	33-42	33-52	33-62	33-72
Potenza trattore - Hp	65-75	65-75	65-75	65-75
Peso senza accessori - Kg	973	985	996	1008

MODELLO SA45 IH FILE SINGOLE	4	
		
Larghezza telaio - cm	400	450
in	157	177
Gancio - Cat	2-3	2-3
Interfila IF (min-max) - cm	84-105	84-122
in	33-41	33-48
Potenza trattore - Hp	75-85	75-85
Peso senza accessori - Kg	1257	1268



DOTAZIONI DI COMPLETAMENTO DISPONIBILI PER SA IH - (Mandatory choice)

B1 Frese verticali



Ø mm	Ø in	Mod
150	5.9	S
200	7.8	M
250	9.8	L
300	11.8	XL

KIT COPPIA DI FRESE VERTICALI A 3 DENTI



ACCESSORI DISPONIBILI PER SA IH

Ruote posteriori



CONSIGLIATO

Le ruote stabilizzatrici aiutano a stabilizzare la macchina e migliorare la distribuzione del peso

	dimensioni ruota	
	cm	in
diametro	30	11,8
larghezza	10	3,9

KIT COPPIA DI RUOTE POSTERIORI STABILIZZATRICI - SA



su terreno con pietre o sabbioso le ruote flottanti migliorano la stabilità e riducono la compattazione del suolo

	dimensioni ruota	
	cm	in
diametro	30	11,8
larghezza	15	3,9

KIT COPPIA DI RUOTE POSTERIORI STABILIZZATRICI BASCULANTI - SA

Solleva manichetta



il solleva manichetta è utile nei casi in cui è stata poggiata vicino alla pianta

KIT SOLLEVA MANICHETTA - SA

Traslazione



Solo per allestimenti a 1 fila
larghezza del telaio 200 cm/78 in.

± 25 cm / ± 10 in di traslazione dal centro

KIT IDRAULICO PER TRASLAZIONE ELEMENTO - SA

INFORMAZIONI

NOMENCLATURA

DOTAZIONI DI SERIE: Componenti inclusi di base nell'allestimento. Non comprendono le dotazioni a richiesta e gli accessori di elemento e di telaio

A - ALLESTIMENTO: Corrisponde al corpo macchina base costituito dal telaio e elementi sarchianti forniti con le dotazione di serie

B - DOTAZIONI A RICHIESTA: Componenti necessari per completare le funzionalità della macchina e scelti dal cliente in funzione delle proprie necessità; la loro selezione è obbligatoria per configurare la macchina e perfezionare l'ordine.

C - ACCESSORI: Componenti opzionali per specifiche esigenze operative; non sono vincolanti per il funzionamento della macchina né per il perfezionamento dell'ordine. Selezionabili a discrezione del cliente nel rispetto della compatibilità con l'allestimento scelto.

COLORI MACCHINA



RED
RAL 3020



LIGHT GREY
RAL 7045



DARK GREY
RAL 7016



BLACK
RAL 9005

CARATTERISTICHE



Fast
tuning



Long
resistance



Good
waterproof



Good thermal
insulation

HS CODE: SARCHIATRICI - **84 32 10 00**

LINK AL PRODOTTO: spapperi.com/it/prodotti/sarchiatrici/sa-ih

INFORMAZIONI

Brochure tecnico commerciale linea Orticole – Cura del terreno: I testi originali in italiano prevalgono su qualsiasi traduzione estera in caso di dubbi di interpretazione.

Dati tecnici, misure e foto sono forniti a titolo indicativo e non sono vincolanti. Le immagini contrassegnate come "AI generated" servono solo a scopo illustrativo/grafico e non costituiscono garanzia o specifica vincolante.

La SPAPPRI NT SRL si riserva il diritto di apportare modifiche, aggiornare o mettere fuori produzione modelli senza preavviso. Gli articoli obsoleti verranno sostituiti con prodotti di pari prestazioni.

Contenuti e foto sono di proprietà esclusiva di SPAPPERI; è vietata qualsiasi riproduzione, anche parziale, senza previa autorizzazione a parte di Spapperi.

Il presente catalogo annulla e sostituisce tutte le versioni precedenti.

Edizione: 01 Settembre 2026

SOCIAL MEDIA HUB



YouTube

SCAN



www.youtube.com/@spapperint

Guarda le nostre macchine all'opera!
ISCRIVITI per non perdere i nuovi video



SCAN



www.instagram.com/spapperintsrl

SEGUICI subito per restare connesso col brand



SCAN



www.facebook.com/spapperintsrl

SEGUI la pagina e unisciti alla nostra community



SCAN



www.linkedin.com/company/spapperi-n-t-s-r-l

SEGUI la nostra pagina aziendale
per insights di settore



ORIGINAL EQUIPMENT MANUFACTURER

SPAPPERI

SPAPPERI NT S.r.l.

Via P. Ercolani, 5/b - 06012 San Secondo di Città di Castello (PG) Italy
tel. +39 075 8578156 fax +39 075 8575548

www.spapperi.com - info@spapperi.com

