

# SPAPPERI



## BROCHURE SA IM



**Linea orticole / cura del terreno**

# SPAPPERI

## CURA DEL TERRENO

---



Spapperi offre diverse soluzioni per la cura del terreno post trapianto sia con sarchiatrici che con frese interpianta.

Macchinari volti al miglioramento dell'ergonomia e dell'efficienza. Disponibili allestimenti per ogni esigenza.

Possibilità di realizzare soluzioni su misura.

*Made in Italy - UE*



Sarchiatrice inter-pianta a frese verticali con impianto idraulico indipendente, controllo manuale dell'apertura e chiusura delle frese  
Elementi indipendenti per la sarchiatura tra le piante di qualsiasi tipo di coltivazione in filari  
Progetto modulare e componibile: da 1 a 4 elementi (maggiori elementi su richiesta).

### TIPI DI SARCHIATURA




sarchiatura su campo aperto



sarchiatura su baulatura


### SESTO DI IMPIANTO

MODELLO SA33-IM

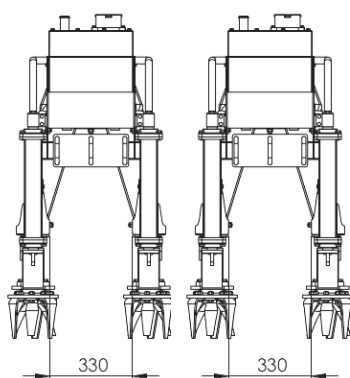


| Interfila IF min |    |                    |
|------------------|----|--------------------|
| cm               | in |                    |
| 40               | 16 | Machina 1 fila     |
| 64               | 25 | Machina 2,3,4 file |

MODELLO SA45-IM

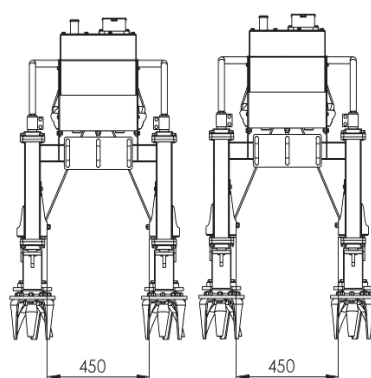

| Interfila IF min |    |                    |
|------------------|----|--------------------|
| cm               | in |                    |
| 45               | 18 | Machina 1 fila     |
| 75               | 30 | Machina 2,3,4 file |

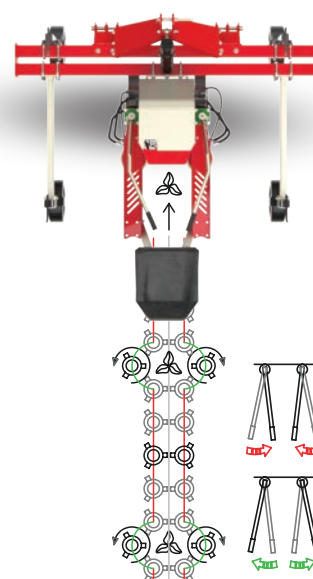

### DOTAZIONI DI SERIE

- Telaio e numero di elementi secondo tabella allestimenti
- Impianto idraulico indipendente, completo di serbatoio olio da 40 litri, pompa idraulica e moltiplicatore PTO.
- Elemento con apertura e chiusura manuale delle frese, **parallelogramma** combinato con ruote di appoggio su elemento per un costante adattamento al terreno, **leva di controllo** del senso di rotazione e blocco delle frese, **sedile** imbottito con schienale
- Escluse tutte le dotazioni di completamento e accessori (coppia frese, ruote stabilizzatrici, ecc)

#### Numero di file

1 - 4

#### Sesto di impianto

File singole

#### Trasmissione

Idraulica

Pompa con moltiplicatore PTO

#### Seduta operatore

Rear

Sedile su elemento spalle al campo

#### Interpianta - IP

Qualunque misura

#### Interfila - IF

40 - 206 cm / 16 - 81 in

In funzione della larghezza del telaio

#### Interbina - IB

NA

#### Produttività stimata

2.500 - 3.500 plants/h per row

In funzione dell'interpianta



**A** **ALLESTIMENTI (obbligatorio):** scegli l'allestimento in funzione del numero di file e dell'interfila

**B** **DOTAZIONI DI COMPLETAMENTO (obbligatorio):** Scegli le dotazioni per completare le funzionalità di base della macchina.

**C** **ACCESSORI:** se richiesto aggiungi gli accessori, opzionali in fase di ordine.

**A** **ALLESTIMENTI STANDARD CON DOTAZIONI DI SERIE PER SA IM - (Sceita obbligatoria)**

## TELAI FISSI A 2 TUBI "F2"

| MODELLO SA33 IM<br>FILE SINGOLE | 1                                                                                 |        | 2                                                                                 |        |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                                 |  |        |  |        |
| Larghezza telaio - cm           | 200                                                                               | 200    | 250                                                                               | 300    |
| in                              | 78                                                                                | 78     | 98                                                                                | 118    |
| Gancio - Cat                    | 2-3                                                                               | 2-3    | 2-3                                                                               | 2-3    |
| Interfila IF (min-max) - cm     | -                                                                                 | 64-116 | 64-166                                                                            | 64-216 |
| in                              | -                                                                                 | 25-45  | 25-65                                                                             | 25-85  |
| Potenza trattore - Hp           | 35-45                                                                             | 45-55  | 45-55                                                                             | 55-65  |
| Peso senza accessori - Kg       | 361                                                                               | 588    | 599                                                                               | 611    |


| MODELLO SA33 IM<br>FILE SINGOLE |       |        | 3                                                                                   |        |        |
|---------------------------------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|                                 |       |        |  |        |        |
| Larghezza telaio - cm           | 250   | 300    | 350                                                                                 | 400    | 450    |
| in                              | 98    | 118    | 137                                                                                 | 157    | 177    |
| Gancio - Cat                    | 2-3   | 2-3    | 2-3                                                                                 | 2-3    | 2-3    |
| Interfila IF (min-max) - cm     | 64-93 | 64-118 | 64-143                                                                              | 64-168 | 64-193 |
| in                              | 25-36 | 25-46  | 25-56                                                                               | 25-66  | 25-76  |
| Potenza trattore - Hp           | 65-75 | 65-75  | 65-75                                                                               | 65-75  | 65-75  |
| Peso senza accessori - Kg       | 826   | 838    | 850                                                                                 | 851    | 873    |

| MODELLO SA33 IM<br>FILE SINGOLE |       | 4                                                                                   |        |
|---------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                                 |       |  |        |
| Larghezza telaio - cm           | 350   | 400                                                                                 | 450    |
| in                              | 137   | 157                                                                                 | 177    |
| Gancio - Cat                    | 2-3   | 2-3                                                                                 | 2-3    |
| Interfila IF (min-max) - cm     | 64-95 | 64-112                                                                              | 64-128 |
| in                              | 25-37 | 25-44                                                                               | 25-50  |
| Potenza trattore - Hp           | 75-85 | 75-85                                                                               | 75-85  |
| Peso senza accessori - Kg       | 1077  | 1088                                                                                | 1100   |

Possibilità di realizzare allestimenti fuori standard per numero di file e interfila massima.

## TELAI FISSI A 2 TUBIU "F2"

| MODELLO SA45 IM<br>FILE SINGOLE | 1                                                                                 |        | 2                                                                                 |        |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                                 |  |        |  |        |
| Larghezza telaio - cm           | 200                                                                               | 200    | 250                                                                               | 300    |
| in                              | 78                                                                                | 78     | 98                                                                                | 118    |
| Gancio - Cat                    | 2-3                                                                               | 2-3    | 2-3                                                                               | 2-3    |
| Interfila IF (min-max) - cm     | -                                                                                 | 75-105 | 75-155                                                                            | 75-205 |
| in                              | -                                                                                 | 30-41  | 30-61                                                                             | 30-81  |
| Potenza trattore - Hp           | 35-45                                                                             | 45-55  | 45-55                                                                             | 55-65  |
| Peso senza accessori - Kg       | 363                                                                               | 592    | 603                                                                               | 615    |

| MODELLO SA45 IM<br>FILE SINGOLE | 3                                                                                 |        |        |        |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
|                                 |  |        |        |        |
| Larghezza telaio - cm           | 300                                                                               | 350    | 400    | 450    |
| in                              | 118                                                                               | 137    | 157    | 177    |
| Gancio - Cat                    | 2-3                                                                               | 2-3    | 2-3    | 2-3    |
| Interfila IF (min-max) - cm     | 75-112                                                                            | 75-137 | 75-162 | 75-187 |
| in                              | 30-44                                                                             | 30-54  | 30-64  | 30-74  |
| Potenza trattore - Hp           | 65-75                                                                             | 65-75  | 65-75  | 65-75  |
| Peso senza accessori - Kg       | 844                                                                               | 856    | 867    | 879    |

| MODELLO SA45 IM<br>FILE SINGOLE | 4                                                                                   |        |        |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|                                 |  |        |        |
| Larghezza telaio - cm           | 350                                                                                 | 400    | 450    |
| in                              | 137                                                                                 | 157    | 177    |
| Gancio - Cat                    | 2-3                                                                                 | 2-3    | 2-3    |
| Interfila IF (min-max) - cm     | 75-91                                                                               | 75-108 | 75-124 |
| in                              | 30-35                                                                               | 30-42  | 30-48  |
| Potenza trattore - Hp           | 75-85                                                                               | 75-85  | 75-85  |
| Peso senza accessori - Kg       | 1085                                                                                | 1096   | 1108   |

Possibilità di realizzare allestimenti fuori standard per numero di file e interfila massima.



## DOTAZIONI DI COMPLETAMENTO DISPONIBILI PER SA IM - (Scelta obbligatoria)

### B1 Frese verticali



| Ø mm | Ø in | Mod |
|------|------|-----|
| 150  | 5.9  | S   |
| 200  | 7.8  | M   |
| 250  | 9.8  | L   |
| 300  | 11.8 | XL  |

KIT COPPIA DI FRESE VERTICALI A 3 DENTI



## ACCESSORI DISPONIBILI PER SA IM

### Ruote posteriori



**CONSIGLIATO**

Le ruote stabilizzatrici aiutano a stabilizzare la macchina e migliorare la distribuzione del peso

|           | dimensioni ruota |             |
|-----------|------------------|-------------|
|           | cm               | in          |
| diametro  | <b>30</b>        | <b>11,8</b> |
| larghezza | <b>10</b>        | <b>3,9</b>  |

KIT COPPIA DI RUOTE POSTERIORI STABILIZZATRICI - SA



su terreno con pietre o sabbioso le ruote flottanti migliorano la stabilità e riducono la compattazione del suolo

|           | dimensioni ruota |             |
|-----------|------------------|-------------|
|           | cm               | in          |
| diametro  | <b>30</b>        | <b>11,8</b> |
| larghezza | <b>15</b>        | <b>3,9</b>  |

KIT COPPIA DI RUOTE POSTERIORI STABILIZZATRICI BASCULANTI - SA

### Solleva manichetta



il solleva manichetta è utile nei casi in cui è stata poggiata vicino alla pianta

KIT SOLLEVA MANICHETTA - SA

### Traslazione



Solo per allestimenti a 1 fila  
larghezza del telaio 200 cm/78 in

± 25 cm / ± 10 in di traslazione dal centro

KIT IDRAULICO PER TRASLAZIONE ELEMENTO - SA

## INFORMAZIONI

### NOMENCLATURA

**DOTAZIONI DI SERIE:** Componenti inclusi di base nell'allestimento. Non comprendono le dotazioni a richiesta e gli accessori di elemento e di telaio

**A - ALLESTIMENTO:** Corrisponde al corpo macchina base costituito dal telaio e elementi sarchianti forniti con le dotazione di serie

**B - DOTAZIONI A RICHIESTA:** Componenti necessari per completare le funzionalità della macchina e scelti dal cliente in funzione delle proprie necessità; la loro selezione è obbligatoria per configurare la macchina e perfezionare l'ordine.

**C - ACCESSORI:** Componenti opzionali per specifiche esigenze operative; non sono vincolanti per il funzionamento della macchina né per il perfezionamento dell'ordine. Selezionabili a discrezione del cliente nel rispetto della compatibilità con l'allestimento scelto.

### COLORI MACCHINA



**RED**  
**RAL 3020**



**LIGHT GREY**  
**RAL 7045**



**DARK GREY**  
**RAL 7016**



**BLACK**  
**RAL 9005**

### CARATTERISTICHE



**Fast**  
**tuning**



**Long**  
**resistance**



**Good**  
**waterproof**



**Good thermal**  
**insulation**

**HS CODE:** SARCHIATRICI - **84 32 10 00**

**LINK AL PRODOTTO:** [spapperi.com/it/prodotti/sarchiatrici/sa-im](https://spapperi.com/it/prodotti/sarchiatrici/sa-im)

### INFORMAZIONI

Brochure tecnico commerciale linea Orticole – Cura del terreno: I testi originali in italiano prevalgono su qualsiasi traduzione estera in caso di dubbi di interpretazione.

Dati tecnici, misure e foto sono forniti a titolo indicativo e non sono vincolanti. Le immagini contrassegnate come "AI generated" servono solo a scopo illustrativo/grafico e non costituiscono garanzia o specifica vincolante.

La SPAPPRI NT SRL si riserva il diritto di apportare modifiche, aggiornare o mettere fuori produzione modelli senza preavviso. Gli articoli obsoleti verranno sostituiti con prodotti di pari prestazioni.

Contenuti e foto sono di proprietà esclusiva di SPAPPERI; è vietata qualsiasi riproduzione, anche parziale, senza previa autorizzazione a parte di Spapperi.

Il presente catalogo annulla e sostituisce tutte le versioni precedenti.

Edizione: 01 Settembre 2026

## SOCIAL MEDIA HUB



YouTube

SCAN



[www.youtube.com/@spapperint](http://www.youtube.com/@spapperint)

Guarda le nostre macchine all'opera!  
ISCRIVITI per non perdere i nuovi video



SCAN



[www.instagram.com/spapperintsrl](http://www.instagram.com/spapperintsrl)

SEGUICI subito per restare connesso col brand



SCAN



[www.facebook.com/spapperintsrl](http://www.facebook.com/spapperintsrl)

SEGUI la pagina e unisciti alla nostra community



SCAN



[www.linkedin.com/company/spapperi-n-t-s-r-l](http://www.linkedin.com/company/spapperi-n-t-s-r-l)

SEGUI la nostra pagina aziendale  
per insights di settore



**ORIGINAL EQUIPMENT MANUFACTURER**

**SPAPPERI**

**SPAPPERI NT S.r.l.**

Via P. Ercolani, 5/b - 06012 San Secondo di Città di Castello (PG) Italy  
tel. +39 075 8578156 fax +39 075 8575548

**[www.spapperi.com](http://www.spapperi.com) - [info@spapperi.com](mailto:info@spapperi.com)**

