

SPAPPERI



BROCHURE ST05



Linea orticole / cura del terreno

SPAPPERI

CURA DEL TERRENO



Spapperi offre diverse soluzioni per la cura del terreno post trapianto sia con sarchiatrici che con frese interpianta.

Macchinari volti al miglioramento dell'ergonomia e dell'efficienza. Disponibili allestimenti per ogni esigenza.

Possibilità di realizzare soluzioni su misura.

Made in Italy - UE



Attrezzatura portata a modulo indipendente per la sarchiatura di qualsiasi tipo di coltivazione a filari singoli con interfila da 70 a 90 cm.

TIPI DI SARCHIATURA




Sarchiatura in campo aperto




SESTO DI IMPIANTO

FILE SINGOLE

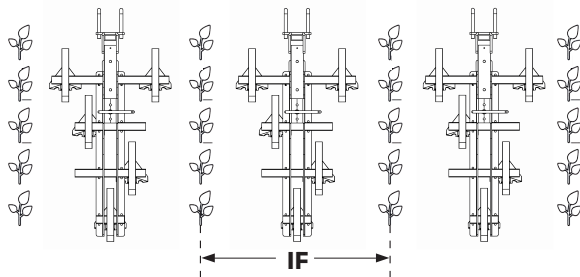

Interfila IF
min 70 ÷ max 90 cm
min 28 ÷ max 35 in

FILE BINATE

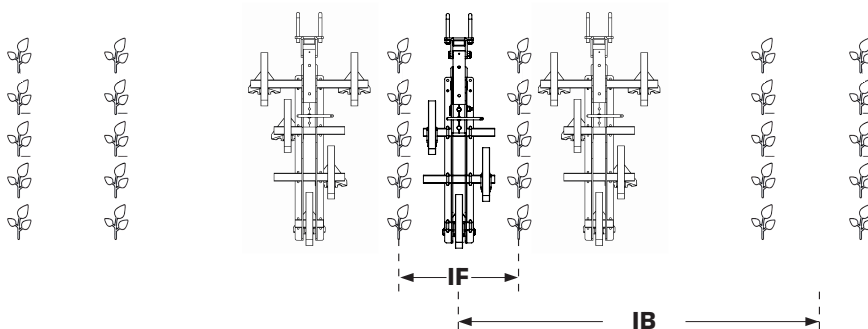

Interfila IF
min 40 ÷ max 60 cm
min 16 ÷ max 23 in

Interbina IB
min 160 ÷ max 200 cm
min 63 ÷ max 79 in

DOTAZIONI DI SERIE

- Telaio e numero di elementi secondo la tabella allestimenti
- Ruote di appoggio del telaio in acciaio con altezza regobile
- Elementi dotati di ruotino e parallelogramma per adattamento al terreno. Possibilità di dotare l'elemento fino a 5 molle sarchianti
- Escluse tutte le dotazioni di completamento e accessori (molle sarchianti, spandiconcime, ecc)

Numero di file

1 - 5

Sesto di impianto

File singole / File binate

Trasmissione

NA

Seduta operatore

No operatore a bordo

Interpianta - IP

Qualunque distanza IP

Interfila - IF

70 - 90 cm / 28 - 35 in - File singole
40 - 60 cm / 16 - 23 in - File binate

Interbina - IB

160 - 200 cm / 104 - 130 in

Produttività stimata

0,6 Ha/h per elemento



A ALLESTIMENTI (obbligatorio): scegli l'allestimento in funzione del numero di file e dell'interfila

B DOTAZIONI DI COMPLETAMENTO (obbligatorio): scegli le dotazioni per completare le funzionalità di base della macchina.

C ACCESSORI: se richiesto aggiungi gli accessori, opzionali in fase di ordine.

A **ALLESTIMENTI STANDARD CON DOTAZIONI DI SERIE PER ST05 - (Scelta obbligatoria)**

TELAI FISSI A 1 TUBI "F1" E TELAI PIEGHEVOLI A 1 TUBI "P1"

FILE SINGOLE	1	2	3
			
Larghezza telaio - cm	200	250	300
in	98	118	137
Gancio - Cat	2	2	2
Interfila IF (min-max) - cm	70-160	70-80	70-90
in	28-63	28-32	28-35
Potenza trattore - Hp	25-35	25-35	25-35
Peso senza accessori - Kg	150	229	238

FILE SINGOLE	4	5
		
Larghezza telaio - cm	400	450
in	137	157
Gancio - Cat	2	2
Interfila IF (min-max) - cm	70-80	70-90
in	28-32	28-35
Potenza trattore - Hp	35-45	35-45
Peso senza accessori - Kg	396-426	405-435

FILE BINATE	2
	
Larghezza telaio - cm	200
in	98
Gancio - Cat	2
Interfila IF (min-max) - cm	40-60
in	16-23
Interbina IB (min-max) - cm	160-200
in	63-79
Potenza trattore - Hp	25-35
Peso senza accessori - Kg	256


Possibilità di realizzare allestimenti fuori standard per numero di file e interfila massima.

DOTAZIONI DI COMPLETAMENTO - ST05 SPAPPERI




DOTAZIONI DI COMPLETAMENTO PER ST05 - (scelta obbligatoria)

ALLESTIMENTI CON MEZZI ELEMENTI ESTERNI

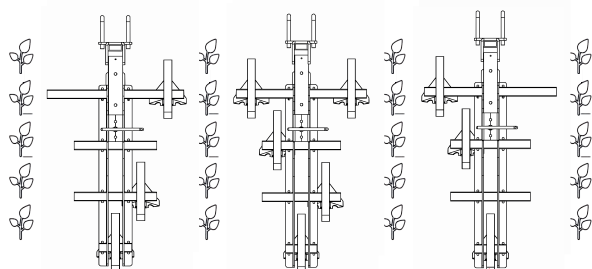

MEZZI ELEMENTI ESTERNI ST05 - NR. 3 MOLLE

ALLESTIMENTO CON ELEMENTI ESTERNI INTERI

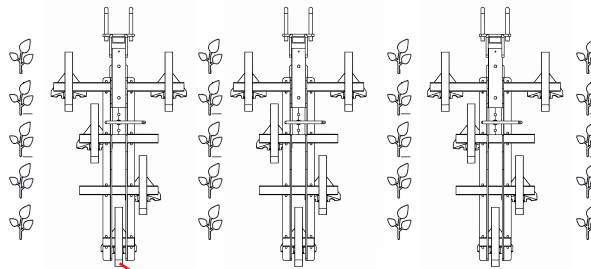

ELEMENTI INTERI ST05 - NR. 5 MOLLE

B1 Kit molle sarchianti

Descrizione

MOLLE SARCHIANTI FLEX

Kit molle standard per macchina ST05 a 1 fila - Nr. 2 elementi interi

Kit molle standard per macchina ST05 a 2 file - Nr. 1 elem. intero e Nr. 2 mezzi elementi esterni

Kit molle standard per macchina ST05 a 2 file - Nr. 3 elementi interi

Kit molle standard per macchina ST05 a 3 file - Nr. 2 elem. interi e Nr. 2 mezzi elementi esterni

Kit molle standard per macchina ST05 a 3 file - Nr. 4 elementi interi

Kit molle standard per macchina ST05 a 4 file - Nr. 3 elem. interi e Nr. 2 mezzi elementi esterni

Kit molle standard per macchina ST05 a 4 file - Nr. 5 elementi interi

Kit molle standard per macchina ST05 a 5 file - Nr. 4 elem. interi e Nr. 2 mezzi elementi esterni

Kit molle standard per macchina ST05 a 5 file - Nr. 6 elementi interi

Kit molle standard per macchina ST05 a 2 file binate - Nr. 3 elementi interi (3&5 molle)

Descrizione

MOLLE SARCHIANTI RINFORZATE

Kit molle rinforzate per macchina ST05 a 1 fila - Nr. 2 elementi interi

Kit molle rinforzate per macchina ST05 a 2 file - Nr. 1 elem. intero e Nr. 2 mezzi elementi esterni

Kit molle rinforzate per macchina ST05 a 2 file - Nr. 3 elementi interi

Kit molle rinforzate per macchina ST05 a 3 file - Nr. 2 elem. interi e Nr. 2 mezzi elementi esterni

Kit molle rinforzate per macchina ST05 a 3 file - Nr. 4 elementi interi

Kit molle rinforzate per macchina ST05 a 4 file - Nr. 3 elem. interi e Nr. 2 mezzi elementi esterni

Kit molle rinforzate per macchina ST05 a 4 file - Nr. 5 elem. interi

Kit molle rinforzate per macchina ST05 a 5 file - Nr. 4 elem. interi e Nr. 2 mezzi elementi esterni

Kit molle rinforzate per macchina ST05 a 5 file - Nr. 6 elementi interi


Kit molle rinforzate per macchina ST05 a 2 file binate - Nr. 3 elementi interi (3&5 molle)



MOLLE STANDARD
DIM. 32 x 12 MM



MOLLE CON RINFORZO
MOLLE STANDARD 32 X 12MM +
RINFORZO

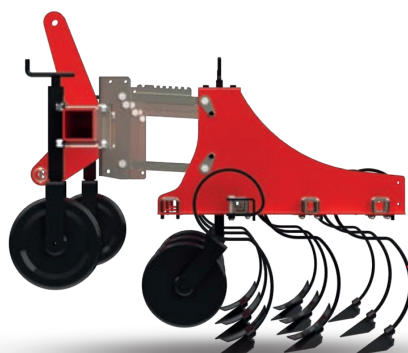

B1 KIT MOLLE SARCHIANTI



ACCESSORI DI ELEMENTO DISPONIBILI PER ST05

Finitura del terreno

Assolcatore a versoi è utile per eseguire un rinalzo del terreno.

Il modello L può essere regolato da 30 a 70 cm di larghezza. (da 12-in a 27-in)

KIT ASSOLCATORE A VERSOI
MODELLO L - ST




Il rullo a gabbia è utile per la finitura del terreno

	dimensione	
	cm	in
diametro	25	10
larghezza	50	20

larghezze e diametri differenti su richiesta

KIT RULLO A GABBIA - ST

Protezione piante


Il kit protezione è utile in caso di piante sviluppate a proteggerle dall'azione delle molle.

KIT PROTEZIONE PIANTA - ST

Sollevamento ala gocciolante

Il kit sollevamento ala gocciolante è utile quando la sarchiatura viene eseguita nelle coltivazioni in cui è stata precedentemente applicata la manichetta

KIT SOLLEVAMENTO ALA GOCCIOLANTE - ST

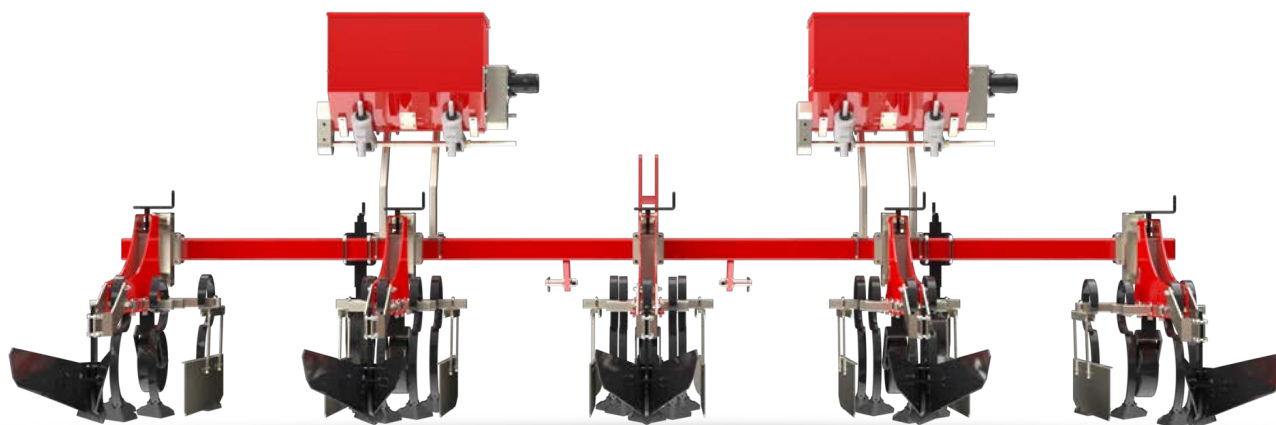



ACCESSORIO DI TELAIO: SPANDICONCIME TRASMISSIONE MECCANICA A RUOTA

Spandiconcime



**SPANDICONCIME TRASMISSIONE
MECCANICA A RUOTA
CASSETTA IN FERRO 170L
DOSATORE ESCLUSO**

SPANDICONCIME TRASMISSIONE MECCANICA A RUOTA E CASSETTA IN ACCIAIO APPLICABILE A TUTTI I MODELLI ST

Nr. di file	interfila IF	Largh. Telaio	Nr. di cassette
1	-	-	1
2	≤ 140 cm / 32 in	-	1
2	tutte le interfile	≥ 200 cm / 78 in	2
3	≤ 70 cm / 32 in	-	1
3	≤ 140 cm / 32 in	≥ 200 cm / 78 in	2
3	tutte le interfile	≥ 300 cm /137 in	3
4	≤ 140 cm / 32 in	≥ 200 cm / 78 in	2
4	≤ 140 cm / 32 in	≥ 300 cm /137 in	3
5	≤ 70 cm / 32 in	≥ 200 cm / 78 in	2
5	≤ 140 cm / 32 in	≥ 300 cm /137 in	3
6	≤ 70 cm / 32 in	≥ 200 cm / 78 in	2
6	≤ 140 cm / 32 in	≥ 300 cm /137 in	3
7	≤ 80 cm / 32 in	≥ 300 cm /137 in	3
8	≤ 80 cm / 32 in	≥ 300 cm /137 in	3
9	≤ 70 cm / 32 in	≥ 300 cm /137 in	3



**SPANDICONCIME TRASMISSIONE
MECCANICA A RUOTA
CASSETTA IN INOX 170L
DOSATORE ESCLUSO**

SPANDICONCIME TRASMISSIONE MECCANICA A RUOTA E CASSETTA IN INOX APPLICABILE A TUTTI I MODELLI ST

Nr. di file	interfila IF	Largh. Telaio	Nr. di cassette
1	-	-	1
2	≤ 140 cm / 32 in	-	1
2	tutte le interfile	≥ 200 cm / 78 in	2
3	≤ 70 cm / 32 in	-	1
3	≤ 140 cm / 32 in	≥ 200 cm / 78 in	2
3	tutte le interfile	≥ 300 cm /137 in	3
4	≤ 140 cm / 32 in	≥ 200 cm / 78 in	2
4	≤ 140 cm / 32 in	≥ 300 cm /137 in	3
5	≤ 70 cm / 32 in	≥ 200 cm / 78 in	2
5	≤ 140 cm / 32 in	≥ 300 cm /137 in	3
6	≤ 70 cm / 32 in	≥ 200 cm / 78 in	2
6	≤ 140 cm / 32 in	≥ 300 cm /137 in	3
7	≤ 80 cm / 32 in	≥ 300 cm /137 in	3
8	≤ 80 cm / 32 in	≥ 300 cm /137 in	3
9	≤ 70 cm / 32 in	≥ 300 cm /137 in	3

Dosatore - 1 X F



KIT DOSATORE CONCIME GRANULARE
A TUBAZIONE SINGOLA



KIT DOSATORE CONCIME GRANULARE
A TUBAZIONE DOPPIA



ACCESSORIO DI TELAIO: SPANDICONCIME TRASMISSIONE IDRAULICA

Spandiconcime



SPANDICONCIME TRASMISSIONE IDRAULICA CASSETTA IN ACCIAIO 170L DOSATORE ESCLUSO

SPANDICONCIME TRASMISSIONE IDRAULICA E CASSETTA IN ACCIAIO APPLICABILE A TUTTI I MODELLI ST

Nr. di file	interfila IF	Largh. Telaio	Nr. di cassette
1	-	-	1
2	≤ 140 cm / 32 in	-	1
2	tutte le interfile	≥ 200 cm / 78 in	2
3	≤ 70 cm / 32 in	-	1
3	≤ 140 cm / 32 in	≥ 200 cm / 78 in	2
3	tutte le interfile	≥ 300 cm /137 in	3
4	≤ 140 cm / 32 in	≥ 200 cm / 78 in	2
4	≤ 140 cm / 32 in	≥ 300 cm /137 in	3
5	≤ 70 cm / 32 in	≥ 200 cm / 78 in	2
5	≤ 140 cm / 32 in	≥ 300 cm /137 in	3
6	≤ 70 cm / 32 in	≥ 200 cm / 78 in	2
6	≤ 140 cm / 32 in	≥ 300 cm /137 in	3
7	≤ 80 cm / 32 in	≥ 300 cm /137 in	3
8	≤ 80 cm / 32 in	≥ 300 cm /137 in	3
9	≤ 70 cm / 32 in	≥ 300 cm /137 in	3



SPANDICONCIME TRASMISSIONE IDRAULICA CASSETTA IN INOX 170L DOSATORE ESCLUSO

SPANDICONCIME TRASMISSIONE IDRAULICA E CASSETTA IN INOX APPLICABILE A TUTTI I MODELLI ST

Nr. di file	interfila IF	Largh. Telaio	Nr. di cassette
1	-	-	1
2	≤ 140 cm / 32 in	-	1
2	tutte le interfile	≥ 200 cm / 78 in	2
3	≤ 70 cm / 32 in	-	1
3	≤ 140 cm / 32 in	≥ 200 cm / 78 in	2
3	tutte le interfile	≥ 300 cm /137 in	3
4	≤ 140 cm / 32 in	≥ 200 cm / 78 in	2
4	≤ 140 cm / 32 in	≥ 300 cm /137 in	3
5	≤ 70 cm / 32 in	≥ 200 cm / 78 in	2
5	≤ 140 cm / 32 in	≥ 300 cm /137 in	3
6	≤ 70 cm / 32 in	≥ 200 cm / 78 in	2
6	≤ 140 cm / 32 in	≥ 300 cm /137 in	3
7	≤ 80 cm / 32 in	≥ 300 cm /137 in	3
8	≤ 80 cm / 32 in	≥ 300 cm /137 in	3
9	≤ 70 cm / 32 in	≥ 300 cm /137 in	3

Dosatore - 1 X F



KIT DOSATORE CONCIME GRANULARE
A TUBAZIONE SINGOLA



KIT DOSATORE CONCIME GRANULARE
A TUBAZIONE DOPPIA



ACCESSORIO DI TELAIO: SPANDICONCIME TRASMISSIONE ELETTRICA

Spandiconcime



**SPANDICONCIME TRASMISSIONE ELETTRICA
CASSETTA IN ACCIAIO 170L
DOSATORE ESCLUSO**

SPANDICONCIME TRASMISSIONE ELETTRICA E CASSETTA IN ACCIAIO APPLICABILE A TUTTI I MODELLI ST

N° di file	interfila IF	Largh. Telaio	N° di cassette
1	-	-	1
2	≤ 140 cm / 32 in	-	1
2	tutte le interfile	≥ 200 cm / 78 in	2
3	≤ 70 cm / 32 in	-	1
3	≤ 140 cm / 32 in	≥ 200 cm / 78 in	2
3	tutte le interfile	≥ 300 cm /137 in	3
4	≤ 140 cm / 32 in	≥ 200 cm / 78 in	2
4	≤ 140 cm / 32 in	≥ 300 cm /137 in	3
5	≤ 70 cm / 32 in	≥ 200 cm / 78 in	2
5	≤ 140 cm / 32 in	≥ 300 cm /137 in	3
6	≤ 70 cm / 32 in	≥ 200 cm / 78 in	2
6	≤ 140 cm / 32 in	≥ 300 cm /137 in	3
7	≤ 80 cm / 32 in	≥ 300 cm /137 in	3
8	≤ 80 cm / 32 in	≥ 300 cm /137 in	3
9	≤ 70 cm / 32 in	≥ 300 cm /137 in	3



**SPANDICONCIME TRASMISSIONE ELETTRICA
CASSETTA IN INOX 170L
DOSATORE ESCLUSO**

SPANDICONCIME TRASMISSIONE ELETTRICA E CASSETTA IN INOX APPLICABILE A TUTTI I MODELLI ST

N° di file	interfila IF	Largh. Telaio	N° di cassette
1	-	-	1
2	≤ 140 cm / 32 in	-	1
2	tutte le interfile	≥ 200 cm / 78 in	2
3	≤ 70 cm / 32 in	-	1
3	≤ 140 cm / 32 in	≥ 200 cm / 78 in	2
3	tutte le interfile	≥ 300 cm /137 in	3
4	≤ 140 cm / 32 in	≥ 200 cm / 78 in	2
4	≤ 140 cm / 32 in	≥ 300 cm /137 in	3
5	≤ 70 cm / 32 in	≥ 200 cm / 78 in	2
5	≤ 140 cm / 32 in	≥ 300 cm /137 in	3
6	≤ 70 cm / 32 in	≥ 200 cm / 78 in	2
6	≤ 140 cm / 32 in	≥ 300 cm /137 in	3
7	≤ 80 cm / 32 in	≥ 300 cm /137 in	3
8	≤ 80 cm / 32 in	≥ 300 cm /137 in	3
9	≤ 70 cm / 32 in	≥ 300 cm /137 in	3

Dosatore - 1 X F



KIT DOSATORE CONCIME GRANULARE
A TUBAZIONE SINGOLA



KIT DOSATORE CONCIME GRANULARE
A TUBAZIONE DOPPIA



INFORMAZIONI

NOMENCLATURA

DOTAZIONI DI SERIE: Componenti inclusi di base nell'allestimento. Non comprendono le dotazioni a richiesta e gli accessori di elemento e di telaio

A - ALLESTIMENTO: Corrisponde al corpo macchina base costituito dal telaio e elementi sarchianti forniti con le dotazione di serie

B - DOTAZIONI A RICHIESTA: Componenti necessari per completare le funzionalità della macchina e scelti dal cliente in funzione delle proprie necessità; la loro selezione è obbligatoria per configurare la macchina e perfezionare l'ordine.

C - ACCESSORI: Componenti opzionali per specifiche esigenze operative; non sono vincolanti per il funzionamento della macchina né per il perfezionamento dell'ordine. Selezionabili a discrezione del cliente nel rispetto della compatibilità con l'allestimento scelto.

COLORI MACCHINA



RED
RAL 3020



LIGHT GREY
RAL 7045



DARK GREY
RAL 7016



BLACK
RAL 9005

CARATTERISTICHE



Fast
tuning



Long
resistance



Good
waterproof



Good thermal
insulation

HS CODE: SARCHIATRICI - **84 32 10 00**

LINK AL PRODOTTO: spapperi.com/it/prodotti/sarchiatrici/st05

INFORMAZIONI

Brochure tecnico commerciale linea Orticole – Cura del terreno: I testi originali in italiano prevalgono su qualsiasi traduzione estera in caso di dubbi di interpretazione.

Dati tecnici, misure e foto sono forniti a titolo indicativo e non sono vincolanti. Le immagini contrassegnate come "AI generated" servono solo a scopo illustrativo/grafico e non costituiscono garanzia o specifica vincolante.

La SPAPPRI NT SRL si riserva il diritto di apportare modifiche, aggiornare o mettere fuori produzione modelli senza preavviso. Gli articoli obsoleti verranno sostituiti con prodotti di pari prestazioni.

Contenuti e foto sono di proprietà esclusiva di SPAPPERI; è vietata qualsiasi riproduzione, anche parziale, senza previa autorizzazione a parte di Spapperi.

Il presente catalogo annulla e sostituisce tutte le versioni precedenti.

Edizione: 01 Settembre 2026

SOCIAL MEDIA HUB



YouTube

SCAN



www.youtube.com/@spapperint

Guarda le nostre macchine all'opera!
ISCRIVITI per non perdere i nuovi video



SCAN



www.instagram.com/spapperintsrl

SEGUICI subito per restare connesso col brand



SCAN



www.facebook.com/spapperintsrl

SEGUI la pagina e unisciti alla nostra community



SCAN



www.linkedin.com/company/spapperi-n-t-s-r-l

SEGUI la nostra pagina aziendale
per insights di settore



ORIGINAL EQUIPMENT MANUFACTURER

SPAPPERI

SPAPPERI NT S.r.l.

Via P. Ercolani, 5/b - 06012 San Secondo di Città di Castello (PG) Italy
tel. +39 075 8578156 fax +39 075 8575548

www.spapperi.com - info@spapperi.com

