

SPAPPERI



BROCHURE ST07



Linea orticole / cura del terreno

SPAPPERI

CURA DEL TERRENO



Spapperi offre diverse soluzioni per la cura del terreno post trapianto sia con sarchiatrici che con frese interpianta.

Macchinari volti al miglioramento dell'ergonomia e dell'efficienza. Disponibili allestimenti per ogni esigenza.

Possibilità di realizzare soluzioni su misura.

Made in Italy - UE




Attrezzatura portata a modulo indipendente per la sarchiatura di qualsiasi tipo di coltivazione a filari singoli e o binati

TIPO DI SARCHIATURA




Sarchiatura in campo aperto

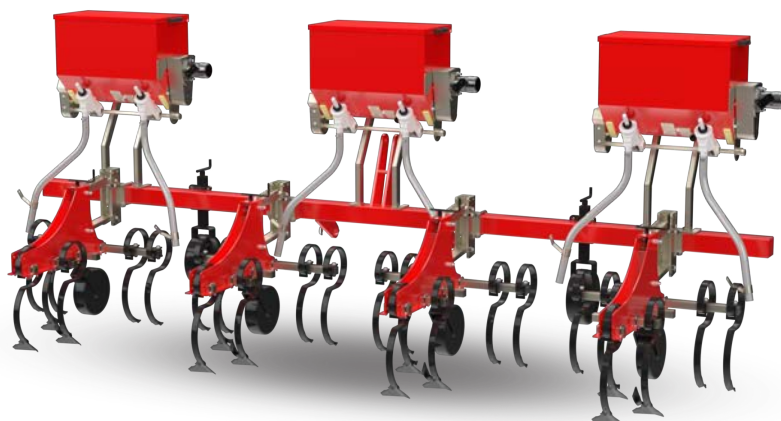


SESTO DI IMPIANTO

FILE SINGOLE

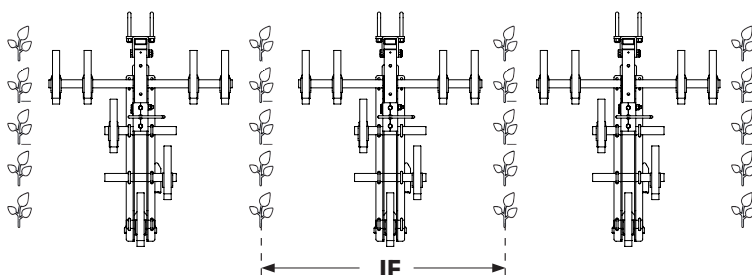

Interfila IF
min 90 ÷ max 120 cm
min 35 ÷ max 47 in

FILE BINATE

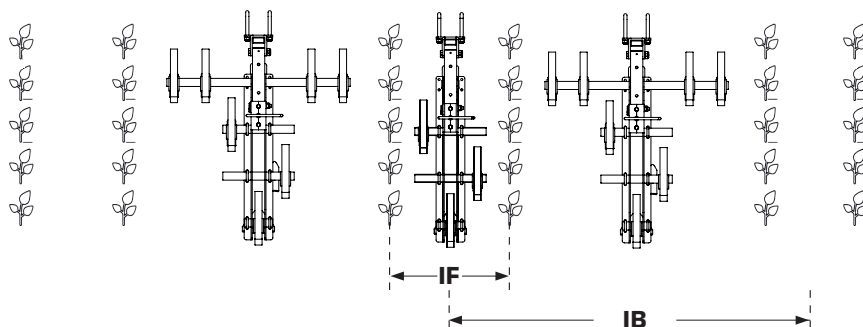

Interfila IF
min 40 ÷ max 60 cm
min 15 ÷ max 23 in

Interbina IB
min 130 ÷ max 170 cm
min 47 ÷ max 67 in

DOTAZIONI DI SERIE

- Telaio e numero di elementi secondo la tabella allestimenti
- Ruote di appoggio del telaio in acciaio con altezza regolabile
- Elementi dotati di ruotino e parallelogramma per adattamento al terreno. Possibilità di dotare l'elemento fino a 7 molle sarchianti
- Escluse tutte le dotazioni di completamento e accessori (molle sarchianti, spandiconcime, ecc)

Numero di file

1 - 6

Sesto di impianto

File singole / File binate

Trasmissione

NA

Seduta operatore

No operatore a bordo

Interpianta - IP

Qualunque distanza IP

Interfila - IF

90 - 120 cm / 35 - 47 in - File singole
40 - 60 cm / 15 - 23 in - File binate


Interbina - IB

130 - 170 cm / 47 - 67 in

In funzione della larghezza del telaio

Produttività stimata

0,8 Ha/h per elemento



A ALLESTIMENTI (obbligatorio): scegli l'allestimento in funzione del numero di file e dell'interfila

B DOTAZIONI DI COMPLETAMENTO (obbligatorio): Scegli le dotazioni per completare le funzionalità di base della macchina.

C ACCESSORI: se richiesto aggiungi gli accessori, opzionali in fase di ordine.

A **ALLESTIMENTI STANDARD CON DOTAZIONI DI SERIE PER ST07 - (Scelta obbligatoria)**

TELAI FISSI A 1 TUBI "F1" E TELAI PIEGHEVOLI A 1 TUBI "P1"

FILE SINGOLE	1		2	
				
Larghezza telaio - cm	200	250	300	350
in	78	98	118	137
Gancio - Cat	2	2	2	2
Interfila IF (min-max) - cm	90-100	90-120	90-100	90-117
in	35-39	35-47	35-39	35-46
Potenza trattore - Hp	25-35	25-35	25-35	25-35
Peso senza accessori - Kg	252	252	252	261-291

FILE SINGOLE	3		
			
Larghezza telaio - cm	400	450	500
in	157	177	196
Gancio - Cat	2	2	2
Interfila IF (min-max) - cm	90-100	90-112	90-120
in	35-39	35-44	35-47
Potenza trattore - Hp	35-45	35-45	35-45
Peso senza accessori - Kg	347-377	356-386	365-395

Possibilità di realizzare allestimenti fuori standard per numero di file e interfila massima.

FILE SINGOLE

4



Larghezza telaio - cm	500	550	600
in	196	216	236
Gancio - Cat	2	2	2
Interfila IF (min-max) - cm	90-100	90-110	90-120
in	35-39	35-43	35-47
Potenza trattore - Hp	45-55	45-55	45-55
Peso senza accessori - Kg	442-472	451-481	460-490

FILE BINATE


2



6



Larghezza telaio - cm	250	300	550	600
in	118	137	216	236
Gancio - Cat	2	2	2	2
Interfila IF (min-max) - cm	40-60	40-60	40-60	40-60
in	20-23	20-23	20-23	20-23
Interbina IB (min-max) - cm	130-145	130-170	130-145	130-160
in	51-67	51-67	51-67	51-67
Potenza trattore - Hp	25-35	25-35	45-55	45-55
Peso senza accessori - Kg	260	269	574-604	584-614

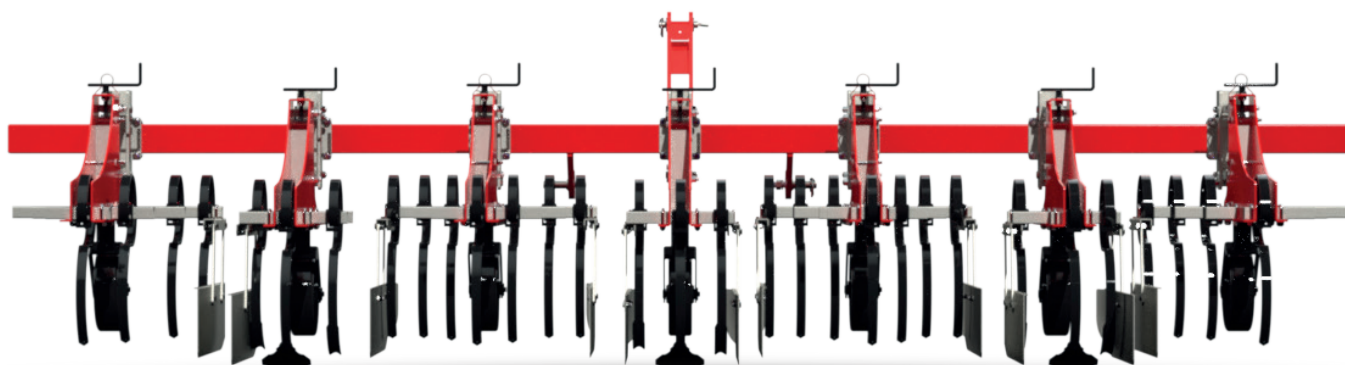


Possibilità di realizzare allestimenti fuori standard per numero di file e interfila massima.

DOTAZIONI DI COMPLETAMENTO - ST07 SPAPPERI




DOTAZIONI DI COMPLETAMENTO PER ST07 - (scelta obbligatoria)

ALLESTIMENTO CON MEZZI ELEMENTI ESTERNI

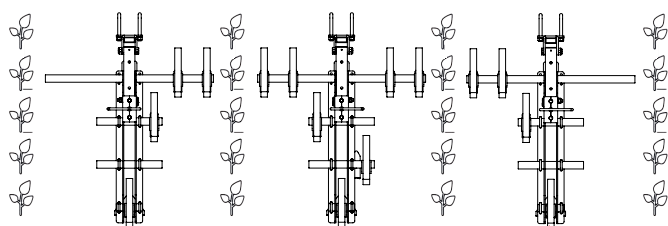

MEZZI ELEMENTI ESTERNI ST07 - No. 4 MOLLE

ALLESTIMENTI CON ELEMENTI INTERI ESTERNI

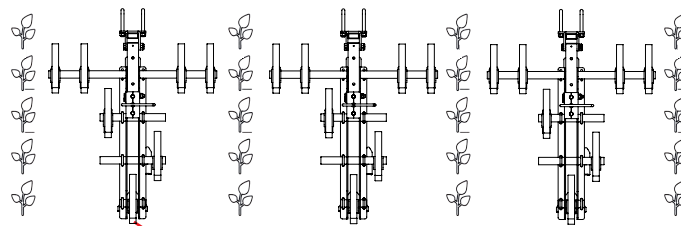

ELEMENTI INTERI ST07 - No. 7 MOLLE

B1 Kit molle sarchianti



MOLLA STANDARD
DIM. 32 x 12 MM

Descrizione

MOLLE SARCHIANTI FLEX

Kit molle standard per macchina ST07 a 1 fila - Nr. 2 mezzi elementi esterni

Kit molle standard per macchina ST07 a 1 fila - Nr. 2 elementi interi

Kit molle standard per macchina ST07 a 2 file - Nr. 1 elementi interi e Nr. 2 mezzi elementi esterni

Kit molle standard per macchina ST07 a 2 file - Nr. 3 elementi interi

Kit molle standard per macchina ST07 a 3 file - Nr. 2 elementi interi e Nr. 2 mezzi elementi esterni

Kit molle standard per macchina ST07 a 3 file - Nr. 4 elementi interi

Kit molle standard per macchina ST07 a 4 file - Nr. 3 elementi interi e Nr. 2 mezzi elementi esterni

Kit molle standard per macchina ST07 a 4 file - Nr. 5 elementi interi

Kit molle standard per macchina ST07 a 2 file binate - Nr. 1 elemento intero (3 molle) + Nr. 2 mezzi elem. esterni

Kit molle standard per macchina ST07 a 6 file binate - Nr. 5 elem. interi (3&7 molle) + Nr. 2 mezzi elem. esterni

Descrizione

MOLLE SARCHIANTI FLEX CON RINFORZO

Kit molle rinforzate per macchina ST07 a 1 fila - Nr. 2 mezzi elementi esterni

Kit molle rinforzate per macchina ST07 a 1 fila - Nr. 2 elementi interi

Kit molle rinforzate per macchina ST07 a 2 file - Nr. 1 elem. interi e Nr. 2 mezzi elementi esterni

Kit molle rinforzate per macchina ST07 a 2 file - Nr. 3 elementi interi

Kit molle rinforzate per macchina ST07 a 3 file - Nr. 2 elem. interi e Nr. 2 mezzi elementi esterni

Kit molle rinforzate per macchina ST07 a 3 file - Nr. 4 elementi interi

Kit molle rinforzate per macchina ST07 a 4 file - Nr. 3 elem. interi e Nr. 2 mezzi elementi esterni


Kit molle rinforzate per macchina ST07 a 4 file - Nr. 5 elementi interi

Kit molle rinforzate per macchina ST07 a 2 file binate - Nr. 1 elem. intero (3 molle) + Nr. 2 mezzi elem. esterni

Kit molle rinforzate per macchina ST07 a 6 file binate - Nr. 5 elem. interi (3&7 molle) + Nr. 2 mezzi elem. esterni



MOLLA CON RINFORZO
MOLLA STANDARD 32 X 12MM +
RINFORZO

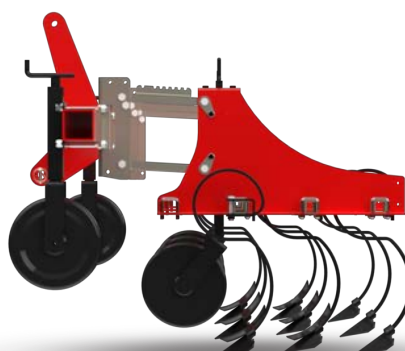

B1 MOLLE SARCHIANTI



ACCESSORI DI ELEMENTO DISPONIBILI PER ST07

Finitura del terreno

Assolcatore a versoi è utile per eseguire un ricalzo del terreno.

Il modello L può essere regolato da 30 a 70 cm di larghezza. (da 12-in a 27-in)

KIT ASSOLCATORE A VERSOI
MODELLO L - ST




Il rullo a gabbia è utile per la finitura del terreno

	dimensione	
	cm	in
diametro	25	10
larghezza	50	20

larghezze e diametri differenti su richiesta

KIT RULLO A GABBIA - ST

Protezione piante


Il kit protezione è utile in caso di piante sviluppate a proteggerle dall'azione delle molle.

KIT PROTEZIONE PIANTA - ST

Sollevamento ala gocciolante

Il kit sollevamento ala gocciolante è utile quando la sarchiatura viene eseguita nelle coltivazioni in cui è stata precedentemente applicata la manichetta

KIT SOLLEVAMENTO ALA GOCCIOLANTE - ST

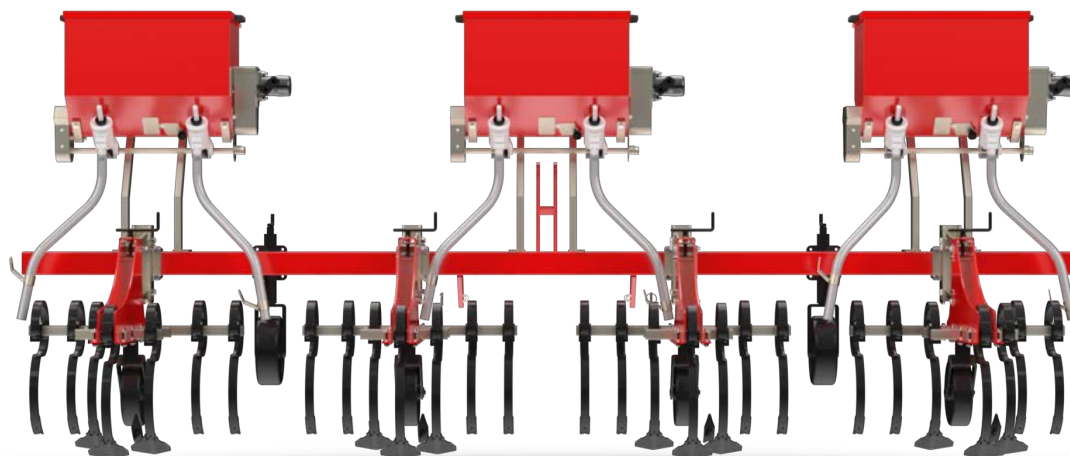





ACCESSORIO DI TELAIO: SPANDICONCIME TRASMISSIONE MECCANICA A RUOTA

Spandiconcime



**SPANDICONCIME TRASMISSIONE
MECCANICA A RUOTA
CASSETTA IN FERRO 170L
DOSATORE ESCLUSO**

SPANDICONCIME TRASMISSIONE MECCANICA A RUOTA E CASSETTA IN ACCIAIO APPLICABILE A TUTTI I MODELLI ST

Nr. di file	interfila IF	Largh. Telaio	Nr. di cassette
1	-	-	1
2	≤ 140 cm / 32 in	-	1
2	tutte le interfile	≥ 200 cm / 78 in	2
3	≤ 70 cm / 32 in	-	1
3	≤ 140 cm / 32 in	≥ 200 cm / 78 in	2
3	tutte le interfile	≥ 300 cm /137 in	3
4	≤ 140 cm / 32 in	≥ 200 cm / 78 in	2
4	≤ 140 cm / 32 in	≥ 300 cm /137 in	3
5	≤ 70 cm / 32 in	≥ 200 cm / 78 in	2
5	≤ 140 cm / 32 in	≥ 300 cm /137 in	3
6	≤ 70 cm / 32 in	≥ 200 cm / 78 in	2
6	≤ 140 cm / 32 in	≥ 300 cm /137 in	3
7	≤ 80 cm / 32 in	≥ 300 cm /137 in	3
8	≤ 80 cm / 32 in	≥ 300 cm /137 in	3
9	≤ 70 cm / 32 in	≥ 300 cm /137 in	3



**SPANDICONCIME TRASMISSIONE
MECCANICA A RUOTA
CASSETTA IN INOX 170L
DOSATORE ESCLUSO**

SPANDICONCIME TRASMISSIONE MECCANICA A RUOTA E CASSETTA IN INOX APPLICABILE A TUTTI I MODELLI ST

Nr. di file	interfila IF	Largh. Telaio	Nr. di cassette
1	-	-	1
2	≤ 140 cm / 32 in	-	1
2	tutte le interfile	≥ 200 cm / 78 in	2
3	≤ 70 cm / 32 in	-	1
3	≤ 140 cm / 32 in	≥ 200 cm / 78 in	2
3	tutte le interfile	≥ 300 cm /137 in	3
4	≤ 140 cm / 32 in	≥ 200 cm / 78 in	2
4	≤ 140 cm / 32 in	≥ 300 cm /137 in	3
5	≤ 70 cm / 32 in	≥ 200 cm / 78 in	2
5	≤ 140 cm / 32 in	≥ 300 cm /137 in	3
6	≤ 70 cm / 32 in	≥ 200 cm / 78 in	2
6	≤ 140 cm / 32 in	≥ 300 cm /137 in	3
7	≤ 80 cm / 32 in	≥ 300 cm /137 in	3
8	≤ 80 cm / 32 in	≥ 300 cm /137 in	3
9	≤ 70 cm / 32 in	≥ 300 cm /137 in	3

Dosatore - 1 X F



KIT DOSATORE CONCIME GRANULARE
A TUBAZIONE SINGOLA



KIT DOSATORE CONCIME GRANULARE
A TUBAZIONE DOPPIA



ACCESSORIO DI TELAIO: SPANDICONCIME TRASMISSIONE IDRAULICA

Spandiconcime



SPANDICONCIME TRASMISSIONE IDRAULICA CASSETTA IN ACCIAIO 170L DOSATORE ESCLUSO

SPANDICONCIME TRASMISSIONE IDRAULICA E CASSETTA IN ACCIAIO APPLICABILE A TUTTI I MODELLI ST

Nr. di file	interfila IF	Largh. Telaio	Nr. di cassette
1	-	-	1
2	≤ 140 cm / 32 in	-	1
2	tutte le interfile	≥ 200 cm / 78 in	2
3	≤ 70 cm / 32 in	-	1
3	≤ 140 cm / 32 in	≥ 200 cm / 78 in	2
3	tutte le interfile	≥ 300 cm /137 in	3
4	≤ 140 cm / 32 in	≥ 200 cm / 78 in	2
4	≤ 140 cm / 32 in	≥ 300 cm /137 in	3
5	≤ 70 cm / 32 in	≥ 200 cm / 78 in	2
5	≤ 140 cm / 32 in	≥ 300 cm /137 in	3
6	≤ 70 cm / 32 in	≥ 200 cm / 78 in	2
6	≤ 140 cm / 32 in	≥ 300 cm /137 in	3
7	≤ 80 cm / 32 in	≥ 300 cm /137 in	3
8	≤ 80 cm / 32 in	≥ 300 cm /137 in	3
9	≤ 70 cm / 32 in	≥ 300 cm /137 in	3



SPANDICONCIME TRASMISSIONE IDRAULICA CASSETTA IN INOX 170L DOSATORE ESCLUSO

SPANDICONCIME TRASMISSIONE IDRAULICA E CASSETTA IN INOX APPLICABILE A TUTTI I MODELLI ST

Nr. di file	interfila IF	Largh. Telaio	Nr. di cassette
1	-	-	1
2	≤ 140 cm / 32 in	-	1
2	tutte le interfile	≥ 200 cm / 78 in	2
3	≤ 70 cm / 32 in	-	1
3	≤ 140 cm / 32 in	≥ 200 cm / 78 in	2
3	tutte le interfile	≥ 300 cm /137 in	3
4	≤ 140 cm / 32 in	≥ 200 cm / 78 in	2
4	≤ 140 cm / 32 in	≥ 300 cm /137 in	3
5	≤ 70 cm / 32 in	≥ 200 cm / 78 in	2
5	≤ 140 cm / 32 in	≥ 300 cm /137 in	3
6	≤ 70 cm / 32 in	≥ 200 cm / 78 in	2
6	≤ 140 cm / 32 in	≥ 300 cm /137 in	3
7	≤ 80 cm / 32 in	≥ 300 cm /137 in	3
8	≤ 80 cm / 32 in	≥ 300 cm /137 in	3
9	≤ 70 cm / 32 in	≥ 300 cm /137 in	3

Dosatore - 1 X F



KIT DOSATORE CONCIME GRANULARE
A TUBAZIONE SINGOLA



KIT DOSATORE CONCIME GRANULARE
A TUBAZIONE DOPPIA



ACCESSORIO DI TELAIO: SPANDICONCIME TRASMISSIONE ELETTRICA

Spandiconcime



**SPANDICONCIME TRASMISSIONE ELETTRICA
CASSETTA IN ACCIAIO 170L
DOSATORE ESCLUSO**

SPANDICONCIME TRASMISSIONE ELETTRICA E CASSETTA IN ACCIAIO APPLICABILE A TUTTI I MODELLI ST

N° di file	interfila IF	Largh. Telaio	N° di cassette
1	-	-	1
2	≤ 140 cm / 32 in	-	1
2	tutte le interfile	≥ 200 cm / 78 in	2
3	≤ 70 cm / 32 in	-	1
3	≤ 140 cm / 32 in	≥ 200 cm / 78 in	2
3	tutte le interfile	≥ 300 cm /137 in	3
4	≤ 140 cm / 32 in	≥ 200 cm / 78 in	2
4	≤ 140 cm / 32 in	≥ 300 cm /137 in	3
5	≤ 70 cm / 32 in	≥ 200 cm / 78 in	2
5	≤ 140 cm / 32 in	≥ 300 cm /137 in	3
6	≤ 70 cm / 32 in	≥ 200 cm / 78 in	2
6	≤ 140 cm / 32 in	≥ 300 cm /137 in	3
7	≤ 80 cm / 32 in	≥ 300 cm /137 in	3
8	≤ 80 cm / 32 in	≥ 300 cm /137 in	3
9	≤ 70 cm / 32 in	≥ 300 cm /137 in	3



**SPANDICONCIME TRASMISSIONE ELETTRICA
CASSETTA IN INOX 170L
DOSATORE ESCLUSO**

SPANDICONCIME TRASMISSIONE ELETTRICA E CASSETTA IN INOX APPLICABILE A TUTTI I MODELLI ST

N° di file	interfila IF	Largh. Telaio	N° di cassette
1	-	-	1
2	≤ 140 cm / 32 in	-	1
2	tutte le interfile	≥ 200 cm / 78 in	2
3	≤ 70 cm / 32 in	-	1
3	≤ 140 cm / 32 in	≥ 200 cm / 78 in	2
3	tutte le interfile	≥ 300 cm /137 in	3
4	≤ 140 cm / 32 in	≥ 200 cm / 78 in	2
4	≤ 140 cm / 32 in	≥ 300 cm /137 in	3
5	≤ 70 cm / 32 in	≥ 200 cm / 78 in	2
5	≤ 140 cm / 32 in	≥ 300 cm /137 in	3
6	≤ 70 cm / 32 in	≥ 200 cm / 78 in	2
6	≤ 140 cm / 32 in	≥ 300 cm /137 in	3
7	≤ 80 cm / 32 in	≥ 300 cm /137 in	3
8	≤ 80 cm / 32 in	≥ 300 cm /137 in	3
9	≤ 70 cm / 32 in	≥ 300 cm /137 in	3

Dosatore - 1 X F



KIT DOSATORE CONCIME GRANULARE
A TUBAZIONE SINGOLA



KIT DOSATORE CONCIME GRANULARE
A TUBAZIONE DOPPIA



INFORMAZIONI

NOMENCLATURA

DOTAZIONI DI SERIE: Componenti inclusi di base nell'allestimento. Non comprendono le dotazioni a richiesta e gli accessori di elemento e di telaio

A - ALLESTIMENTO: Corrisponde al corpo macchina base costituito dal telaio e elementi sarchianti forniti con le dotazione di serie

B - DOTAZIONI A RICHIESTA: Componenti necessari per completare le funzionalità della macchina e scelti dal cliente in funzione delle proprie necessità; la loro selezione è obbligatoria per configurare la macchina e perfezionare l'ordine.

C - ACCESSORI: Componenti opzionali per specifiche esigenze operative; non sono vincolanti per il funzionamento della macchina né per il perfezionamento dell'ordine. Selezionabili a discrezione del cliente nel rispetto della compatibilità con l'allestimento scelto.

COLORI MACCHINA



RED
RAL 3020



LIGHT GREY
RAL 7045



DARK GREY
RAL 7016



BLACK
RAL 9005

CARATTERISTICHE



Fast
tuning



Long
resistance



Good
waterproof



Good thermal
insulation

HS CODE: SARCHIATRICI - **84 32 10 00**

LINK AL PRODOTTO: spapperi.com/it/prodotti/sarchiatrici/st07

INFORMAZIONI

Brochure tecnico commerciale linea Orticole – Cura del terreno: I testi originali in italiano prevalgono su qualsiasi traduzione estera in caso di dubbi di interpretazione.

Dati tecnici, misure e foto sono forniti a titolo indicativo e non sono vincolanti. Le immagini contrassegnate come "AI generated" servono solo a scopo illustrativo/grafico e non costituiscono garanzia o specifica vincolante.

La SPAPPRI NT SRL si riserva il diritto di apportare modifiche, aggiornare o mettere fuori produzione modelli senza preavviso. Gli articoli obsoleti verranno sostituiti con prodotti di pari prestazioni.

Contenuti e foto sono di proprietà esclusiva di SPAPPERI; è vietata qualsiasi riproduzione, anche parziale, senza previa autorizzazione a parte di Spapperi.

Il presente catalogo annulla e sostituisce tutte le versioni precedenti.

Edizione: 01 Settembre 2026

SOCIAL MEDIA HUB



YouTube

SCAN



www.youtube.com/@spapperint

Guarda le nostre macchine all'opera!
ISCRIVITI per non perdere i nuovi video



SCAN



www.instagram.com/spapperintsrl

SEGUICI subito per restare connesso col brand



SCAN



www.facebook.com/spapperintsrl

SEGUI la pagina e unisciti alla nostra community



SCAN



www.linkedin.com/company/spapperi-n-t-s-r-l

SEGUI la nostra pagina aziendale
per insights di settore



ORIGINAL EQUIPMENT MANUFACTURER

SPAPPERI

SPAPPERI NT S.r.l.

Via P. Ercolani, 5/b - 06012 San Secondo di Città di Castello (PG) Italy
tel. +39 075 8578156 fax +39 075 8575548

www.spapperi.com - info@spapperi.com

